




ELF  
DECOR

ДЕКОРАТИВНІ  
ПОКРИТТЯ



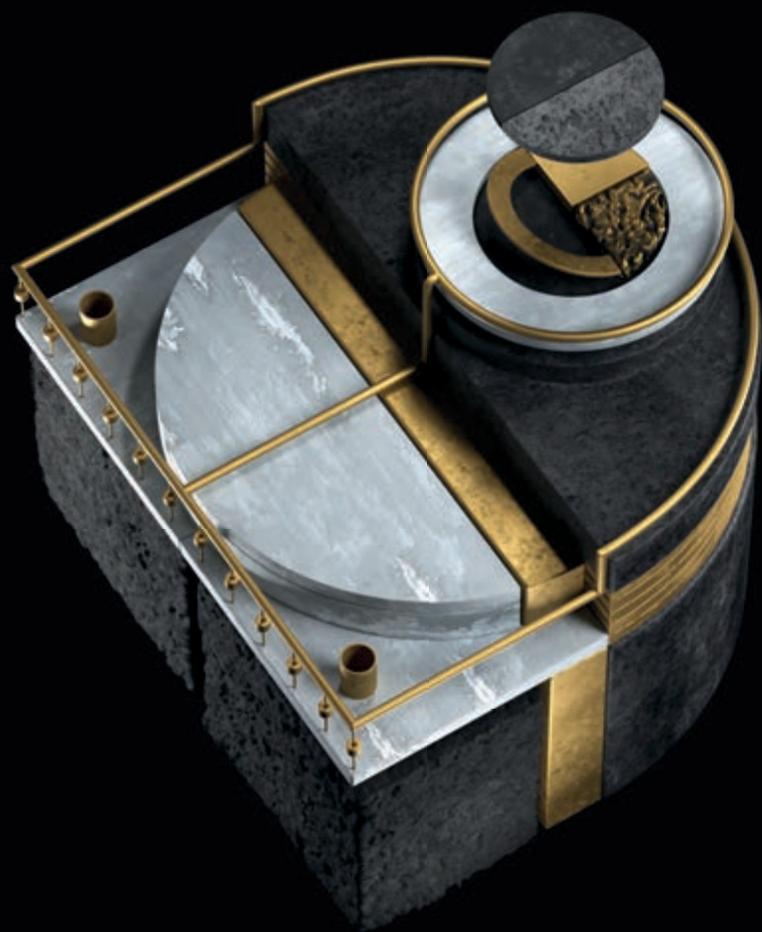

ELF DECOR

ТМ «ELF DECOR» була створена в 2006 році. Ідея її створення з'явилася після п'ятирічного досвіду виробництва будівельних матеріалів ТМ «ЕЛЬФ», а також успішної роботи наших салонів, що представляють декоративні покриття відомих європейських виробників.

В асортимент нашої торгової марки входять найсучасніші вишукані матеріали. Крім продукції власного виробництва, в колекцію увійшли продукти світових лідерів в цій галузі, які на наш погляд чудово доповнили гамму ТМ «ELF DECOR».

За останні роки ми зайняли свою нішу у всіх сегментах ринку: починаючи з високо-професійних авторських інтер'єрів, закінчуючи низькобюджетними тендерними об'єктами і демократичними ремонтами. Всі матеріали виготовляються з найкращої, екологічно-чистої сировини Premium-класу. Основні компоненти декоративних покриттів імпортуються на нашу виробничу базу з Італії, Іспанії, Німеччини та Франції.

Створюючи нові матеріали, наші фахівці завжди орієнтуються на останні світові тенденції в декорі і дизайні. Ми пишаємося, що першими в Україні освоїли виробництво декоративних покриттів на основі високоякісного вапна. До складу цих матеріалів входять тільки натуральні компоненти і використовуються старовинні рецепти. Завдяки цьому створено групу наших найпопулярніших покриттів - таких як GROTTO, TRAVERTINO STYLE і MARMORINO STYLE. На даний момент ми працюємо в напрямку розширення асортименту декоративних покриттів на основі вапна.

Нами сформована команда фахівців-декораторів. Вони постійно проводять семінари і передають свою майстерність і досвід з нанесення наших матеріалів.

Виходячи з усього вищесказаного, ми з упевненістю можемо заявити, що обираючи продукцію ТМ «ELF DECOR», ви отримуєте продукт чудової якості, в створенні якого бере участь висококваліфікована команда фанатів своєї справи, при виробництві якого використовуються найкращі рецептури і високоякісна сировина, продукт, співвідношення ціна-якість якого вигідно відрізняється на тлі своїх аналогів. А також ви отримуєте надійного постачальника, який докладе всіх зусиль для технічної, рекламної та маркетингової підтримки свого партнера.





# GROTTO

Декоративне покриття GROTTO, створене на основі натурального вапна, сьогодні широко використовується для декорування інтер'єрів та фасадів. Цей матеріал має високу паропроникність та протигрибкові властивості. Чудово поводить себе у вологих приміщеннях. GROTTO – це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними декоративними рішеннями. Використовуючи різні техніки нанесення покриття, завдяки його особливому складу, можна отримати різноманітні фактури.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття GROTTO - 1-1,5 кг/м<sup>2</sup>  
(в залежності від обраної техніки нанесення)  
або 0,5-0,6 кг/м<sup>2</sup> в один шар (техніка RIO)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** вапно, мінеральні наповнювачі

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,75 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних опадів
- Висока міцність
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має протигрибкові властивості




## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття та зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») (мал. 1). Дочекатися повного його висихання та нанести 1-й шар GROТТО шпателем з нержавіючої сталі, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні на величину зерна (мал. 2). Після повного висихання першого шару пензлем або малкою методом торцювання наноситься 2-й шар GROТТО (мал. 3). Також можливе нанесення матеріалу в один шар з подальшою обробкою пластиковою теркою для отримання оригінального малюнка (техніка RIO) (мал. 4).

Коли покриття майже висохне, зробити його глянцеvim за допомогою металевого шпателя (мал. 5). Перед нанесенням декоративного шару рекомендується заґрунтувати поверхню грунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та завадить виникненню плям від стиків.

В якості декоративного і захисного шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA або VINTAGE (мал. 6). Також можливе нанесення раніше затонованої бази GROТТО з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого ґрунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).

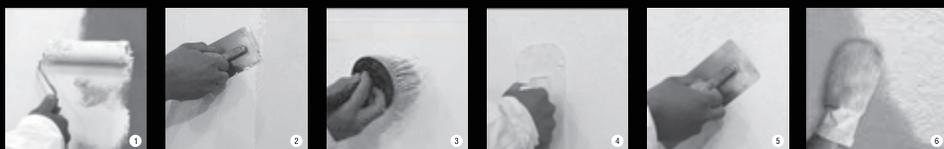

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
GROТТО	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer    DWT – Decor Wax Toscana    «+++» – ідеально    «+» – допустимо  
 DP – Decor Primer    DWMA – Decor Wax Murano Aqua    «++» – добре    «-» – категорично недопустимо  
 DW – Decor Wax    VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect



# TRAVERTINO STYLE

TRAVERTINO STYLE - це натуральне вапняне покриття, що застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Цей матеріал чудово передає середньовічний італійський стиль, ефектно доповнює сучасний інтер'єр. Продукт створює міцне, зносостійке і довговічне покриття, а застосування кольорових восків створює додатковий ефект, який дозволяє домогтися різноманітних кольорних відтінків і підкреслити існуючу фактуру.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ


Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття та захистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені ґрунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання та нанесіть 1-й шар матеріалу шпателем з нержавіючої сталі на величину зерна, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Після повного висихання першого шару (8-12 годин) таким же чином нанесіть 2-й шар матеріалу.

Після того як другий шар трохи підсохне (15-20 хв.), продрипайте його вузьким металевим шпателем, бажано в горизонтальному напрямку, щоб домогтися імітації прожилок травертину (мал. 3). Перед повним висиханням зробіть поверхню глянцевою шпателем з нержавіючої сталі (мал. 4). Перед нанесенням декоративного

шару рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та запобіжить виникненню плям від стиків.

В якості декоративного і захисного шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA або VINTAGE (мал. 5, 6). Також можливе нанесення раніше затонованої бази TRAVERTINO STYLE з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого ґрунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).

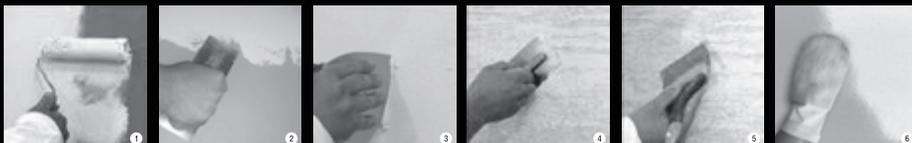

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
TRAVERTINO STYLE	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer  
DP – Decor Primer  
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
«++» – добре

«+» – допустимо  
«-» – категорично недопустимо

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 кг/м<sup>2</sup>  
(в залежності від обраної  
технології нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** вапно,  
мінеральні наповнювачі

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,75 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців  
при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних опадів
- Висока міцність
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Володіє протигрибковими властивостями



Випускається в базах WHITE і BEIGE.

Також є в базах BLACK і WENGE під замовлення.



# TRAVERTINO VENEZIANO

TRAVERTINO VENEZIANO - декоративне покриття для інтер'єрів і фасадів на основі натурального вапна, що має відмінні естетичні та експлуатаційні показники. TRAVERTINO VENEZIANO - це одне з найкращих рішень як для класичних інтер'єрів так і для суперсучасних приміщень. Випускається у вигляді сухої суміші, яку перед нанесенням необхідно розбавити водою.

БАР  
УСТРИЧНАЯ



## ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних опадів
- Відмінні показники адгезії
- Має високу міцність
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високий ступінь паропроникності
- Володіє протигрибковими властивостями



Залежно від техніки нанесення Ви можете отримати як більш рельєфну фактуру молодого травертину, так і більш зглажені форми зтесаного часом каменю.



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття, та зачистити наждачним папером. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами. На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») (мал. 1). Дочекайтесь повного його висихання.

Налийте воду в пластикову ємність з розрахунку до 30-35% води від загальної маси сухого TRAVERTINO VENEZIANO. При необхідності додайте в воду барвник, ретельно розмішайте його у воді, а потім додайте суху суміш TRAVERTINO VENEZIANO в воду. Розмішайте продукт міксером до однорідної маси і залиште на 30 хв. наступитися. Після вказаного часу перемішайте продукт знову за допомогою міксера, і вже через 2-3 хв. можна приступати до нанесення матеріалу. Кольорування продукту може також проводитися шляхом додавання барвника до вже розведеної суміші TRAVERTINO VENEZIANO перед повторним перемішуванням.

**ВАЖЛИВО:** колір вже замішаного, але ще не нанесеного продукту з часом стає світлішим, в зв'язку з чим готовий для нанесення TRAVERTINO VENEZIANO необхідно використовувати в той же день і не залишати залишок на наступну добу!

Нанесіть 1-й шар матеріалу шпателем з нержавіючої сталі на величину зерна, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Після повного висихання першого шару (12-16 годин) таким же чином нанесіть 2-й шар матеріалу. Коли 2-й шар трохи підсохне (5-10 хв.). Продряпайте його вузьким металевим шпателем, бажано в горизонтальному напрямку, не згладжуючи і не втроблюючи поверхню, щоб домогтися імітації прошарків травертину (мал. 3).

Перед повним висиханням ущільніть поверхню шпателем з нержавіючої сталі (мал. 4). Перед нанесенням декоративного шару рекомендується загрун-

тувати поверхню грунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та завадить виникненню плям від стиків.

В якості декоративного і захисного шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA або VINTAGE (мал. 5, 6). Також можливе нанесення раніше затонованої бази TRAVERTINO VENEZIANO з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару при здійсненні внутрішніх робіт рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При проведенні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого грунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування, патінування та створення захисного водовідштовхувального шару слід застосовувати велатуру VINTAGE. А на фасадах, що не вимагають додаткового декорування, для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття TRAVERTINO VENEZIANO - 1,5-2,0 кг/м<sup>2</sup> (витрата сухої суміші в залежності від технології нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** вапно, мінеральні наповнювачі, спеціальні допоміжні субстанції

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,95 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 30-35%

**Фасовка:** 12 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий грунт			Кварц-грунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
TRAVERTINO VENEZIANO	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer  
DP – Decor Primer  
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
«++» – добре

«+» – допустимо  
«-» – категорично недопустимо



# TOSCANA

TOSCANA - це натуральний вапняний декоративний матеріал для внутрішніх та зовнішніх робіт. Завдяки особливим видам мінеральних наповнювачів покриття створює матовий ефект. Різні техніки нанесення даного декоративного покриття дозволяють отримати фактури, що імітують натуральні природні матеріали. Додатковий ефект надає натуральна слюда, що входить до складу матеріалу.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекайтеся повного висихання. Використовуючи професійний нержавіючий інструмент (шпатель, малка) нанесіть 1-й шар матеріалу, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Для отримання більш глибокого малюнка рекомендуємо на першому шарі залишати характерні напливи і нерівності. Після повного висихання першого шару (6-8 годин) дрібнішими рухами, сильніше натискаючи на шпатель, нанесіть 2-й шар матеріалу, одночасно зміцнюючи поверхню (мал. 3). Перед нанесенням декоративного шару рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та завадить виникненню плям від стиків. В якості декоративного і захисного

шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: для отримання матового ефекту використовуйте DECOR WAX TOSCANA, а для отримання більш глянцевої поверхні DECOR WAX або DECOR WAX MURANO. Також можливе нанесення бази TOSCANA, раніше затонованої, з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого ґрунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
TOSCANA	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer  
DP – Decor Primer  
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
«++» – добре

«+» – допустимо  
«» – категорично недопустимо



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
TOSCANA - 0,8-1,0 кг/м<sup>2</sup>  
(в залежності застосування  
технології та кількості шарів)

**Область застосування:**

фасади, інтер'єри

**Склад:** вапно, мінеральні  
наповнювачі, природні слюди

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** вода до 10%

**Упаковка:** 5 кг, 15 кг

**Термін зберігання:** 12 місяців  
при t° від 5°C до 30°C



## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Має високу міцність
- Володіє матовим ефектом
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Витримує тривалий вплив води та пари
- Має сильні протигрибкові властивості





## ART STONE

ART STONE - це унікальний продукт для внутрішніх робіт на основі високоякісного гашеного вапна 12-місячної витримки і різних мінеральних наповнювачів. Дане покриття дозволяє домогтися імітації натурального каменю та скелястих порід. Відмінно підійде для будь-якого інтер'єру, особливо сподобається шанувальникам класики, рустикального стилю і тим, хто стежить за еко-трендами.



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня має бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше забарвлені поверхні слід очистити від старого матеріалу, що відшаровується, і зачистити наждачним папером. Місця, уражені пліснявою або мохом, мають бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену, просочену зміцнюючим грунтом Д 14 (ТМ «ЭЛЬФ»), поверхню нанести кварцовий грунт QUARTZ PRIMER, затонований в необхідний колір, або QUARTZ PRIMER NERO, залежно від вибраної техніки нанесення і бажаного малюнка. Дочекайтеся повного його висихання.

Перед нанесенням ретельно перемішати базу ART STONE. При необхідності додати барвник, відповідно до карти кольорів в каталозі, або скористатися комп'ютерною системою тонування. Знову ретельно перемішати.

Декоративне покриття ART STONE наноситься із застосуванням техніки, аналогічної для декоративних покриттів TOSCANA, GROTTO і TRAVERTINO STYLE (див. технологію нанесення TOSCANA, GROTTO і TRAVERTINO STYLE в основному каталозі продукції або на нашому сайті).

Основна ідея покриття ART STONE – дати можливість майстрам проявити свої художні навички, досвід і майстерність, створюючи авторські покриття. Для цього матеріалу не існує суворих правил. Кожен майстер наносить покриття у своєму стилі, залежно від власного бачення кінцевого результату. Для посилення ефекту природності, а також для отримання креативних і нестандартних покриттів, слід комбінувати ART STONE базу з ART STONE PASTE – як углиб матеріалу, так і поверх нанесеного шару, залежно від бажаного ефекту. Тонування ART STONE бази в різні відтінки дозволяє отримати необмежену кількість можливостей. Ефект можна підкреслити і урізноманітнити, використовуючи такі натуральні добавки як DECOR CHIPS, DECOR FLAKES і GRANULES.

Після повного висихання ART STONE (через 24 години після нанесення останнього шару) рекомендується обробити поверхню за допомогою електро-шлифувального інструменту, відкриваючи таким чином безліч натуральних компонентів, прихованих в масі продукту. Глибина і інтенсивність обробки – на розсуд майстра.

Перед нанесенням захисно-декоративного шару можливо обробити поверхню грунтом Д 14 (ТМ «ЭЛЬФ»), що завадить виникненню плям від стиків.

В якості захисно-декоративного шару рекомендується використати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA, DECOR WAX MURANO, DECOR WAX MURANO AQUA або VINTAGE. Після повної стабілізації захисно-декоративного шару (через 24-48 годин), при необхідності обробіть поверхню за допомогою полірувальної машинки з м'яким падом до бажаної міри блиску.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
ART STONE - 2,0- 4,0 кг/м<sup>2</sup>

(залежно від технології  
нанесення і кількості шарів)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** високоякісне натуральне  
вапно, мінеральні наповнювачі,  
спеціальні синтетичні полімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,65 кг/л

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:**

ART STONE - 1,5 кг, 5 кг, 15 кг

ART STONE PASTE - 1 кг, 5 кг

**Зберігання:** 12 місяців  
при t° від 5°C до 30°C



## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Протигрибкові властивості
- Висока паропроникність
- Має високу міцність

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад					
	D14	D11	D09	QP	QPN	D17	DW	DWT	DWM	DWMA	VV	VD/VP
ART STONE	+++	++	+	++	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++	-

QP – Quartz Primer  
QPN – Quartz Primer Nero  
DW – Decor Wax  
DWT – Decor Wax Toscana

DWM – Decor Wax Murano  
DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
VV – Velatura Vintage  
VD/VP – Varnish Decor/Varnish Protect

«+++» – ідеально  
«++» – добре  
«+» – допустимо  
«-» – категорично недопустимо

У лінійку ART STONE входять: база в натуральному бежевому кольорі з різними кольоровими мінеральними гранулами і ART STONE PASTE - пастоподібна суміш з натуральними наповнювачами, які посилюють ефект природності. Ці пасти призначені для створення унікальних художніх покриттів і застосовуються в складній авторській техніці. ART STONE PASTE представлені в трьох видах: SEA SHELL - паста, в основі якої натуральна морська черепашка, в ROSSO VERONA основний наповнювач - мінеральна крихта теракотових відтінків, а в NERO PORTORO - антрацитових відтінків.



# MARMORINO STYLE

MARMORINO STYLE - це натуральне вапняне декоративне покриття, створене на основі сучасних технологій та секретів італійських майстрів. Властивості цього унікального декоративного матеріалу дозволяють повторити структуру натурального мармуру. MARMORINO STYLE створить атмосферу античної розкоші та особливий затишок у Вашому домі, а також неповторність інтер'єру.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або DECOR PRIMER (мал. 1). MARMORINO STYLE наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додати барвник або використати комп'ютерну систему кольорування та ретельно перемішати матеріал. 1-й шар наноситься шпателем з нержавіючої сталі або малюю, задаючи при цьому оригінальний малюнок майбутнього покриття (мал. 2).

Для отримання більш виразного малюнка допускаються невеликі напливи. Після повного висихання (4-6 годин) поверхню необхідно обробити наждачним папером і нанести 2-й шар, чергуючи мазки в різних напрямках. Також можна застосувати на другому шарі техніку торцювання, використовуючи маклавіцу або малку з нержавіючої сталі (мал. 3).

Через 15-20 хвилин різноспрямованими рухами здійснюється полірування поверхні. Для отримання більш глибокого малюнка рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX, який додатково проявить структуру. Для посилення матового ефекту рекомендується застосування воску DECOR WAX TOSCANA.

Віск наноситься металевим шпателем тонким шаром, різноспрямованими рухами (мал. 4).





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
MARMORINO STYLE - 700-900 г/м<sup>2</sup>

(в залежності від техніки  
нанесення і кількості шарів)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** вапно, мінеральні наповнювачі

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- Витримує тривалий вплив води та пари
- Має сильні протигрибкові властивості

Результат приємно здивує Вас і задовольнить найвищі вимоги, оскільки покриття MARMORINO STYLE може бути виконане в різноманітних відтінках і напівтонах, а також в різних техніках нанесення.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
MARMORINO STYLE	+++	++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично  
недопустимо



# MARMORINO STYLE SATINATO

MARMORINO STYLE SATINATO - матова версія декоративного покриття MARMORINO STYLE. Імітація матового натурального каменю створить у Вашому інтер'єрі неповторний ефект античності, додасть шляхетності і підкреслить вишуканість. А фінішна обробка даного декоративного покриття воском DECOR WAX TOSCANA посилить матовість і додасть поверхні додаткового ефекту оксамиту.


## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або DECOR PRIMER (мал. 1). MARMORINO STYLE SATINATO наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додати барвник або використати комп'ютерну систему кольорування та ретельно перемішати матеріал. 1-й шар наноситься шпателем з нержавіючої сталі або малкою, задаючи при цьому оригінальний малюнок майбутнього покриття (мал. 2).

Для отримання більш виразного малюнка допускаються невеликі напливи. Після повного висихання (4-6 годин) поверхню необхідно обробити наждачним папером і нанести 2-й шар, чергуючи мазки в різних напрямках. Також можна застосувати на другому шарі техніку торцювання, використовуючи маклавіцу або малку з нержавіючої сталі (мал. 3).

Через 15-20 хвилин різноспрямованими рухами здійснюється полірування поверхні. Для отримання більш глибокого малюнка рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX, який додатково проявить структуру. Для посилення матового ефекту рекомендується застосування воску DECOR WAX TOSCANA.

Віск наноситься металевим шпателем тонким шаром, різноспрямованими рухами (мал. 4).

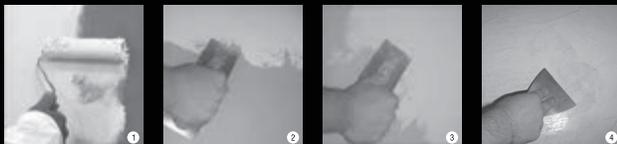

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття MARMORINO STYLE SATINATO - 700-900 г/м<sup>2</sup> (в залежності від техніки нанесення і кількості шарів)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** вално, мінеральні наповнювачі

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- Витримує тривалий вплив води і пари
- Має сильні протигрибковими властивостями

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	D14	D11	D09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
MARMORINO STYLE SATINATO	+++	++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо



# VENEZIANO STYLE

Декоративне покриття для внутрішніх робіт VENEZIANO STYLE - це венеціанська штукатурка на основі високоякісного витриманого вапна, найдрібнішої мармурової пудри і інших натуральних компонентів. Ця старовинна технологія дозволяє домогтися неперевершеного ефекту полірованого, блискучого мармуру. Вапняна венеціанська штукатурка є паропроникним покриттям і гарантує абсолютну екологічність і довговічність, перевірену століттями.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На оброблену грунтом Д 11 (ТМ «ЕЛЬФ») поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1).

VENEZIANO STYLE наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додайте обраний за каталогом барвник або використовуйте комп'ютерну систему кольорування і ретельно перемішайте продукт. Нанесіть перший шар шпателем з нержавіючої сталі або малюючою, задаючи при цьому оригінальний малюнок (мал. 2). При нанесенні першого шару допускаються невеликі напливи для отримання більш характерного «венеціанського» малюнка.

Обробіть поверхню наждачним папером після повного висихання першого шару (4-6 годин). Нанесіть другий шар VENEZIANO STYLE, чергуючи мазки в різних напрямках (мал. 3).

Через 2-3 години можна приступити до нанесення третього шару різноспрямованими тонкими мазками, одночасно здійснюючи полірування поверхні. При нанесенні фінішного шару допускається додавання до 10% води.

Після повного висихання для додання більш глибокого малюнка, глянцею, а також для посилення ефекту «стукко» рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX MURANO AQUA або DECOR WAX. Віск наноситься металевим шпателем на поверхню тонким шаром різноспрямованими рухами (мал. 4). Для отримання ідеальної глянцевої поверхні рекомендуємо скористатися полірувальним інструментом зі спеціальною насадкою з натуральної вовни.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
 VENEZIANO STYLE - 500-700 г/м<sup>2</sup> (в залежності від техніки нанесення і кількості шарів)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** високоякісне натуральне вапно, мінеральні наповнювачі, спеціальні облагороджувальні субстанції

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,4 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
VENEZIANO STYLE	+++	++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer  
 DP – Decor Primer  
 DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
 DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
 VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
 «++» – добре


«+» – допустимо  
 «-» – категорично недопустимо



# ІТАКА

Декоративне покриття для внутрішніх робіт ІТАКА, виконане в традиціях старих майстрів, створить теплу і затишну атмосферу у Вашому домі. Ви зможете поринути в далеке минуле. ІТАКА чудово поєднується з різними стилями - від «старовини» до «модерну». Це покриття ідеально підходить як для домашнього інтер'єру, так і для комерційних приміщень: офісів, ресторанів, магазинів.



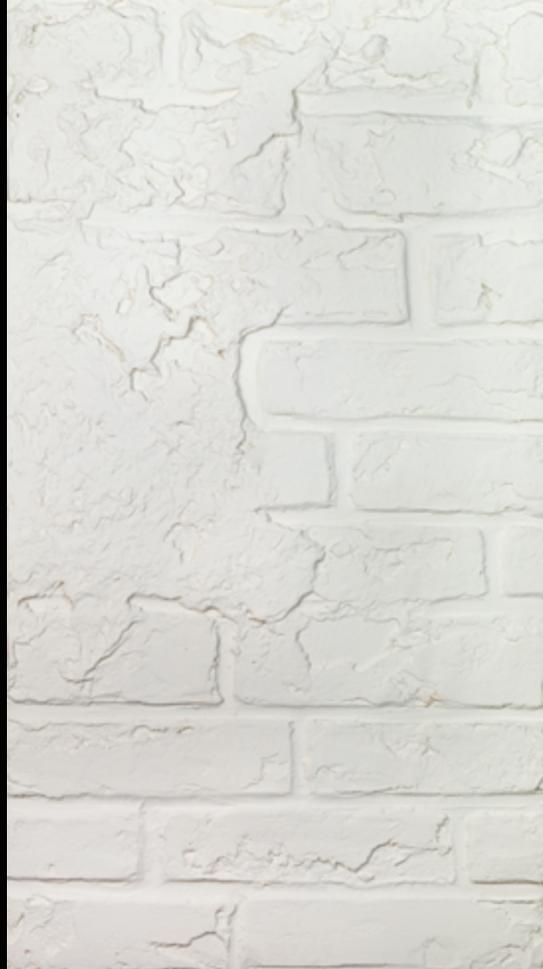

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ


Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	VP/VD	DWMA
ІПАКА	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer  
 DP – Decor Primer  
 DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
 DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
 VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
 «++» – добре

«+» – допустимо  
 «-» – категорично недопустимо

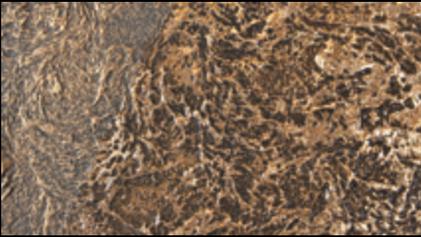

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного його висихання. Ретельно розмішати білу базу і за допомогою пластикового або металевого напівтертка нанести її на стіну (мал. 2). Товщина шару, що наноситься залежить від обраного рел'єфу.

При нанесенні бази не намагайтеся досягти гладкої поверхні. Навпаки, рекомендується підкреслити рел'єф: нерівності та шорсткості лише додадуть шарм Вашим стінам. Дочекатися повного висихання поверхні (24 години). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати ґрунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ»).

Завдяки своїй формулі та армуючим волокнам, ІТАКА оберігає стіни від мікротріщин. Перед нанесенням фінішного покриття DECOR WAX ретельно перемішати його, додаючи обраний барвник, або затонувати його за комп'ютерною системою кольорування. Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар (мал. 3), потім малярською рукавичкою, губкою або шпателем розтерти до отримання бажаного ефекту (мал. 4).

Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лак VARNISH PROTECT. Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення для більш швидкого висихання лаку.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове

покриття ІТАКА - 1-2 кг/м<sup>2</sup>

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців

при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Володіє звукоізоляційними властивостями
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи



# CANYON

Декоративне покриття CANYON з ефектом природного вапняку повністю змінить Ваші стіни, надавши їм оригінальну фактуру. Унікальне покриття створює особливе відчуття глибини і природності натурального зрізу каменю. Навіть на дотик дане покриття повторює шорсткість каменю, що зберігає таємниці століть. Завдяки дрібним кварцовим камінцями та піщинкам, які містяться в матеріалі, на стінах утворюються щілини різної глибини, які на завершальному етапі підкреслюються кольором.





CANYON чудово приховує дефекти стін і завдяки армуючим волокнам оберігає поверхню від мікротріщин. Матеріал застосовується для оформлення інтер'єрів.



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного його висихання. Нанести на поверхню стіни базове покриття за допомогою металевого шпателя або пластикової терки (мал. 2). Нанесення здійснювати від кута до кута без переривання, щоб уникнути стикування матеріалу. Потім цим же шпателем «розтягнути» покриття в обраному напрямку - вертикально, горизонтально або круговими рухами. Через крупинки, що містяться в базі та які «дряпають» стіни, на поверхні після «розтягування» виникають дрібні борозни. Дочекатися повного висихання поверхні (24 години). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати ґрунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ»).

Перед нанесенням фінішного покриття SPECIAL WAX, AZURE або DECOR WAX ретельно перемішати його, додаючи обраний барвник, або затонувати за допомогою комп'ютерної системи кольорування. Пензлем або валиком нанести фінішне покриття на базовий шар (мал. 3), потім малярською рукавичкою, губкою або шпателем розтерти його до отримання бажаного ефекту (мал. 4). Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення, щоб віск швидше висох. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.

## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Має звукоізоляційні властивості
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вирата:** базове

покриття CANYON - 1-2 кг/м<sup>2</sup>

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців

при t° від 5°C до 30°C



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	VP/VD	DWMA
CANYON	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«<» – категорично недопустимо



# RIVIERA

Декоративне покриття RIVIERA створює ефект гладкої патини, додаючи в Ваш інтер'єр гармонію і затишок середземноморських вілл. Створіть райський куточок у себе вдома, відпочивайте від буденності та насолоджуйтеся гармонією і комфортом домашнього затишку.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекайся повного його висихання. Ретельно розмішати білу базу і за допомогою пластикового або металевого напівтертка нанести її на стіну, створюючи легкі нерівності і напливи (мал. 2). Дочекайся повного висихання поверхні (24 години). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати ґрунтом Д 11 (ТМ «ЕЛЬФ»).

У матеріалі присутні армуючі волокна, завдяки яким запобігається поява мікротріщин.

Перед нанесенням фінішного покриття DECOR WAX ретельно перемішати його, додаючи обраний барвник, або затонувати його за комп'ютерною системою кольорування. Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар (мал. 3). Потім малярською рукавичкою, губкою або шпателем розтерти його до отримання бажаного ефекту (мал. 4). Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення, щоб віск швидше висох. В якості посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття RIVIERA – 1 кг/м<sup>2</sup>

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи

Це екологічно чисте покриття спеціально створено для тих, хто цікавиться новими тенденціями в області дизайну, внутрішньої архітектури і декору.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад				
	Д15	Д11	Д09	QP	DP	Д17	DW	DWT	DWMA	VP/VD	DWM
RIVIERA	+++	+++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

DWM – Decor Wax Murano

«+++» – ідеально

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо



# COUNTRY

Декоративне покриття COUNTRY чудово підійде шанувальникам провінційного стилю. Висока пластичність матеріалу дозволяє надати найрізноманітну, часом хитромудру, форму поверхні, що дає можливість моделювати рел'єф стін в повній відповідності Вашому смаку. Застосування перламутрових лаків дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних інтер'єрах.




## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття COUNTRY - 1-2 кг/м<sup>2</sup>  
**Застосування:** інтер'єри  
**Склад:** мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери  
**Розчинник:** вода  
**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C  
**Розведення:** водою до 10%  
**Фасовка:** 5 кг, 15 кг  
**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Має звукоізоляційні властивості
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні рельєфи

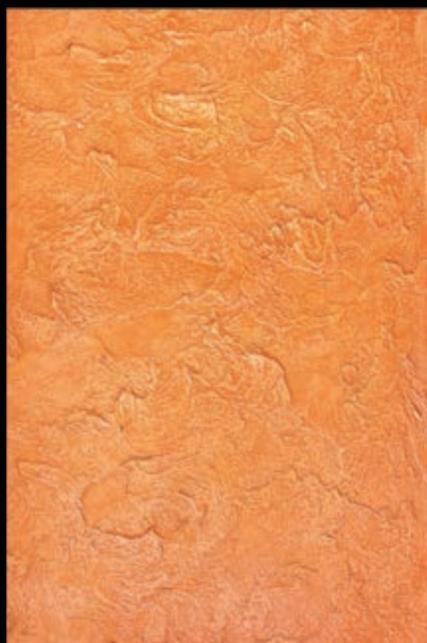

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д15	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	VP/VD	DWMA
COUNTRY	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	++

QP – Quartz Primer  
 DP – Decor Primer  
 DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana  
 DWMA – Decor Wax Murano Aqua  
 VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально  
 «++» – добре

«+» – допустимо  
 «» – категорично недопустимо






## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал.1). Дочекатися повного його висихання. Білу або кольорову базу COUNTRY нанести на поверхню за допомогою шпателя або терки (мал. 2). Потім руками або за допомогою пензля, терки або шпателя надати поверхні обраний рел'єф. Дочекатися повного висихання поверхні (24-48 годин). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати ґрунтом Д 11 (ТМ «ЕЛЬФ»). COUNTRY завдяки своїй формулі та армуючим волокнам оберігає стіни від мікротріщин. Кольорову або білу базу COUNTRY рекомендується покрити фінішним покриттям DECOR WAX, який перед нанесенням необхідно ретельно перемішати, додаючи обраний барвник, або застосувати комп'ютерну систему кольорування. Це надасть покриттю більш природний вигляд.

Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар (мал. 3), потім малярської рукавичкою, губкою або шпателем розтерти його до отримання бажаного ефекту (мал. 4). Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX.

Після закінчення робіт рекомендується провітрити приміщення, щоб віск швидше висох. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.





# COLISEUM

Декоративне покриття COLISEUM спеціально розроблено для фасадів. Завдяки вмісту армуючих волокон, крім відмінного декоративного ефекту, COLISEUM має чудові характеристики міцності.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
COLISEUM - 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі,  
армуючі волокна,  
акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців  
при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Легко ремонтується і відновлює зовнішній вигляд
- Має високу міцність
- Висока стійкість до атмосферних опадів
- Приховує дефекти підготовки поверхні

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ


Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу і зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») в залежності від обраної фактури (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання. Ретельно розмішати білу або закольоровану базу і за допомогою пластикового чи металевого напівтертка нанести її на стіну (мал. 2). Покриття дозволяє імпровізувати з різноманітними стилями, тому при нанесенні створюйте будь-яку фактуру за вашим бажанням.

Дочекайтеся повного висихання поверхні (48 годин). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати грунтом Д 11 або Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для окремих технік рекомендується застосувати DECOR PRIMER. Для додання ефекту патіни рекомендується

використовувати велатуру VINTAGE, яку можна за-  
тонувати універсальними барвниками або за комп'ютерною системою кольорування (мал. 3). Для збільшення вологостійких і фунгіцидних властивостей рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»). Після цього необхідно захистити поверхню фінішними фасадними засобами. Для стін зі звичайною паропроникністю (цегла, бетон), рекомендуємо використовувати фасадний лак Д 105 (ТМ «ЕЛЬФ»). Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити його слід в 1 шар (або в 2 шари за умови додавання до 30% води) пензлем або валиком (мал. 4). Для стін з високою паропроникністю (газобетон, вапняк, стіни, утеплені мінеральною ватою) в якості фінішного шару слід застосовувати спеціальні фасадні покриття з підвищеною паропроникністю.

Також допускається декорування COLISEUM за допомогою декоративного воску DECOR WAX з обов'язковим подальшим нанесенням фасадного лаку Д-105 (ТМ «ЕЛЬФ») в якості захисного покриття.

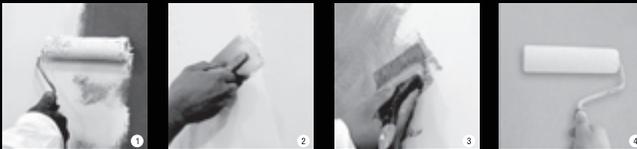

Покриття COLISEUM дозволить Вашому будинку виразно виглядати на фоні інших: передає звабливу чарівність італійських двориків, спокійну розкіш зводів палаців, а застосування перламутрових лаків підкреслює сучасний стиль Вашого будинку.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий грунт			Кварц-грунт		Фінішний склад		
	Д15	Д13	Д11	Д17	QP	VV	FC	Д105
COLIZEUM	+++	+++	++	+++	++	+++	++	++

QP – Quartz Primer «+++» – ідеально «-» – категорично  
 VV – Velatura Vintage «++» – добре недопустимо  
 FC – Finitura Castello «+» – допустимо



# PALAZZO

PALAZZO - це декоративне покриття, спеціально розроблене для фасадів. Завдяки синтетичним наповнювачам і армуючим волокнам, що містяться в складі PALAZZO, окрім відмінного декоративного ефекту, покриття володіє прекрасними характеристиками міцності. Особлива структура матеріалу дозволяє отримати різноманітні за фактурою поверхні. PALAZZO допоможе виділити екстер'єр Вашого будинку серед інших і створити неповторну атмосферу Середземномор'я.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Витрата:** базове покриття  
PALAZZO - 1,2-1,7 кг/м<sup>2</sup> (в залежності від обраної техніки нанесення)
- Застосування:** фасади, інтер'єри
- Склад:** мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, акрилові сополімери
- Розчинник:** вода
- Питома вага:** 1,65 кг/л при t ° = 20°C
- Розведення:** водою до 10%
- Фасовка:** 15 кг
- Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Запобігає утворенню і розвитку поверхневих тріщин
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Легко ремонтується та відновлює зовнішній вигляд
- Має високу міцність
- Висока стійкість до атмосферних опадів
- Приховує дефекти підготовки поверхні


## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу і зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені ґрунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-ґрунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») в залежності від обраної фактури (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання. Ретельно розмішати білу або за кольоровану базу і за допомогою пластикового чи металевого напіввертка нанести її на стіну (мал. 2). Покриття дозволяє імпровізувати з різноманітними стилями, тому при нанесенні створюйте будь-яку фактуру за Вашим бажанням (мал. 3, 4). Дочекайтеся повного висихання поверхні (48 годин). Обробити базовий шар наждачним папером і заґрунтувати ґрунтом Д 11 або Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для окремих технік рекомендується застосувати DECOR PRIMER. Для додання ефекту патіни рекомендується використовувати велатуру VINTAGE, яку можна затонува використовувати велатуру

VINTAGE, яку можна затонувати універсальними барвниками або за комп'ютерною системою кольорування (мал. 5). Для збільшення вологостійких і фунгіцидних властивостей рекомендується застосування гідро- фобізатора Д-16 або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»). Після цього необхідно захистити поверхню фінішними фасадними матеріалами. Для стін зі звичайною паропроникністю (цегла, бетон), рекомендуємо використовувати фасадний лак Д-105 (ТМ «ЕЛЬФ»). Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити його слід в 1 шар (або в 2 шари за умови додавання до 30% води) пензлем або валиком (мал. 6). Для стін з високою паропроникністю (газобетон, вапняк, стіни, утеплені мінеральною ватою) в якості фінішного шару слід застосувати спеціальні фасадні покриття з підвищеною паропроникністю.

Також допускається декорування PALAZZO за допомогою декоративного воску DECOR WAX з обов'язковим подальшим нанесенням фасадного лаку Д 105 (ТМ «ЕЛЬФ») в якості захисного покриття.

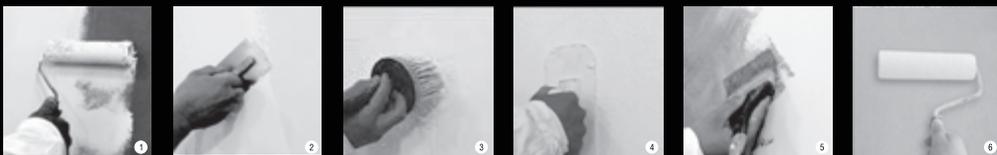

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад		
	Д15	Д13	Д11	Д17	QP	VV	FC	D105
PALAZZO	+++	+++	++	+++	++	+++	++	++

QP – Quartz Primer «+++» – ідеально «-» – категорично  
 VV – Velatura Vintage «++» – добре недопустимо  
 FC – Finitura Castello «+» – допустимо



# CASTELLO

CASTELLO - це вишукане декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і внутрішніх робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений травертин різних фракцій. Завдяки застосуванню спеціальних акрилових полімерів та інших допоміжних субстанцій, CASTELLO після нанесення набуває вигляду натурального травертину. До складу матеріалу також входять спеціальні армуючі синтетичні волокна, що додають матеріалу прекрасні експлуатаційні характеристики. Особлива структура матеріалу дозволяє отримати різноманітні за фактурою поверхні. Випускається в бежевому кольорі.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Поверхня перед нанесенням повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити механічно і обробити грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт QUART ZPRIMER або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), дочекатися повного його висихання (мал. 1). Матеріал можна наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 1 шар рекомендується затонувати кварц-грунт в обраний відтінок. Покриття слід нанести тонким шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого за допомогою нержавіючої малки застосовуємо техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2).


Через 10–15 хвилин після стабілізації вологи починаємо пригладжувати матеріал, ущільнювати і вирівнювати поверхню за допомогою нежавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня почне підсихати необхідно продовжити ущільнення матеріалу за допомогою пластикової малки для уникнення почорніння на поверхні (мал. 4). При нанесенні покриття в 2 шари застосовується техніка така ж як

при нанесенні TRAVERTINO STYLE (див. «Технологію нанесення TRAVERTINO STYLE»). Для загладжування застосовують пластикову малку для уникнення почорніння. Якщо після повного висихання матеріалу (через 24 години) провести обробку поверхні із застосуванням електро-шліфувального інструменту, можна домогтися зовнішнього вигляду натурального полірованого травертину. В якості фінішного шару для CASTELLO рекомендується використовувати склади FINITURA CASTELLO або VELATURA VINTAGE (мал. 5).

Можливе тонування самої бази CASTELLO за допомогою універсальних барвників, а також за комп'ютерною системою кольорування. Для отримання ефекту патіни слід провести кольорування фінішних складів, які використовуються, застосовуючи універсальні барвники DECOTONER, TOSCANA TONER або ж за допомогою комп'ютерної системи кольорування.

CASTELLO SILICONE – особлива формула декоративного покриття CASTELLO з додаванням спеціальних силіконів, які роблять цей матеріал ще більш вологостійким і паропроникним. Рекомендовано використовувати для фасадів, утеплених мінеральними базальтовими плитами (поставляється під замовлення).

Увага! Оскільки до складу CASTELLO та CASTELLO FINE входить натуральний молотий травертин, то майте на увазі, що колір продукту різних партій може відрізнятися за відтінком.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

CASTELLO - 1,8-2,5 кг/м<sup>2</sup>

(залежно від техніки нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** мелений травертин, акрилові сополімери, спеціальні допоміжні речовини

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,65 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Запобігає утворенню та розвитку поверхневих тріщин
- Витримує очищення лужними м'якими засобами
- Має високу міцність
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Має високу стійкість до атмосферних опадів
- Висока паропроникність



# CASTELLO FINE

CASTELLO FINE - аналогічне покриттю CASTELLO, але з більш дрібною фракцією наповнювача. Це дозволяє отримати менш рельєфні фактури як на фасадах, так і в інтер'єрах. Випускається в світло-бежевому кольорі.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Поверхня перед нанесенням повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити механічно і обробити ґрунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-ґрунт QuartzPrimer або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ»), дочекавшись повного його висихання (мал. 1). Матеріал можна наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 1 шар рекомендується затонувати кварц-ґрунт в обраний відтінок. Покриття слід нанести тонким шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого за допомогою нержавіючої малки застосовуємо техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2). Через 10-15 хвилин після стабілізації вологи починаємо пригладжувати матеріал, ущільнювати та вирівнювати поверхню за допомогою нержавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня почне підсихати необхідно продовжити ущільнення матеріалу за допомогою пластикової малки для уникнення почорніння на поверхні (мал. 4).

При нанесенні покриття в 2 шари застосовується техніка така ж як при нанесенні MARMORINO STYLE (див. «Технологію нанесення MARMORINO STYLE»). Для загладжування застосовують пластикову малку для уникнення почорніння. Якщо після повного висихання матеріалу (через 24 години) провести обробку поверхні із застосуванням електро-шліфу-

вального інструменту, можна домогтися зовнішнього вигляду натурального полірованого мармуру.

В якості фінішного шару для CASTELLO FINE рекомендується використовувати FINITURA CASTELLO або VELATURA VINTAGE (мал. 5).

Можливе тонування самої бази CASTELLO FINE за допомогою універсальних барвників, а також за комп'ютерною системою кольорування. Для отримання ефекту патіни слід провести кольорування фінішних засобів, які застовуються, використовуючи універсальні барвники DECOTONER, TOSCANA TONER або ж за допомогою комп'ютерної системи кольорування.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

CASTELLO FINE – 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup>

(залежно від техніки нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** мелений травертин, акрилові сополімери, спеціальні допоміжні речовини

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%


**Фасовка:** 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад		
	Д15	Д13	Д11	QP	Д17	С18	FC	VV	Д105
CASTELLO	+++	+++	+	+++	+++	-	+++	+++	+
CASTELLO FINE	+++	+++	+	+++	+++	-	+++	+++	+
CASTELLO SILICONE	+++	++	-	++	++	+++	+++	-	-

QP – Quartz Primer «+++» – ідеально «+» – допустимо  
 FC – Finitura Castello «+++» – добре «-» – категорично недопустимо  
 VV – Velatura Vintage

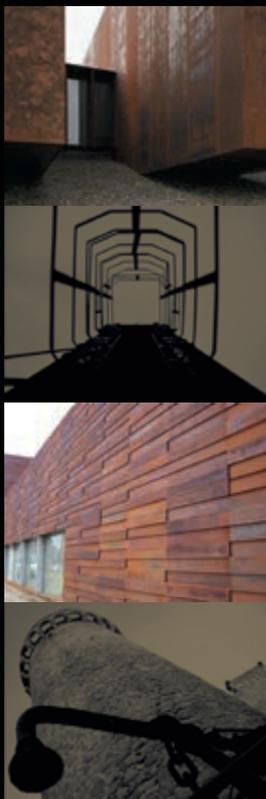

# URBANIA

URBANIA - декоративне покриття, створене спеціально для сміливих і модних дизайнерських і архітектурних рішень. Цей матеріал ідеально впишеться в інтер'єр в стилі luxury industrial, а також відмінно доповнить елементи фасаду будинку в сучасному урбаністичному стилі. Випускається URBANIA в базі RUST.





Продукт можна використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На рівну, підготовлену, оброблену зміцнюючим ґрунтом Д 13 або Д 15 (ТМ «ЭЛЬФ») (при фасадних роботах) чи Д 11 (при внутрішніх роботах) поверхню нанести кварцовий ґрунт QUARTZ PRIMER NERO (мал. 1), повністю уклавши основу (при необхідності – нанести другий шар QUARTZ PRIMER NERO). Дочекатися повного його висихання. Перед нанесенням ретельно розмішати матеріал, додаючи барвник відповідно до карти кольорів в каталозі. URBANIA слід наносити в один шар, використовуючи одну із запропонованих технік:

**Техніка №1.** Нанести матеріал нержавіючою малкою різноспрямованими рухами, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні, шаром ~ 1 мм (мал. 2).

**Техніка №2.** Нанести матеріал плоским широким пензлем смугами в обраному напрямку (вертикально або горизонтально), розподіляючи покриття рівномірно по всій поверхні (мал. 3). Потім нержавіючою малкою ущільнити матеріал в тому ж напрямку (мал. 4). При необхідності можливе корегування недоліків покриття шляхом додаткового нанесення матеріалу пензлем «мокрим по мокрому», з подальшим ущільненням нержавіючою малкою.

Після нанесення матеріалу дочекатися повного його висихання (8-12 годин).

**ПРИМІТКА:** Можлива комбінація колірних рішень для отримання більш вишуканого ефекту.



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт	
	Д11 внутр.	Д13 фасад.	Д15 фасад.	QPN	QP
URBANIA	+++	+++	+++	+++	++

QPN – Quartz Primer Nero  
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально  
«++» – добре  
«+» – допустимо  
«~» – категорично недопустимо



Дрібнофракційна гранітна крихта найвищої якості, що входить до складу матеріалу, забезпечує його міцність і довговічність, а силіконові полімери і спеціальні добавки роблять URBANIA паропроникним, вологостійким та здатним до самоочищування покриттям.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття URBANIA - 1-2 м<sup>2</sup>/кг (залежно від технології нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** спеціальні акрилові і силіконові полімери, кольорові мінеральні наповнювачі, допоміжні субстанції

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,4 кг/л

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока паропроникність
- Має високу міцність
- Зручність в нанесенні
- Самоочищення
- Добра адгезія





# MIRAGE

Декоративне покриття для внутрішніх робіт MIRAGE чудово підійде шанувальникам вишуканого стилю. Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим ефектом.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонувати в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Обрати базу MIRAGE, добре розмішати барвник, який додається до неї для отримання необхідного кольору. Використовуючи пластикову або нержавіючу малку нанести перший шар матеріалу (мал. 2), рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні.

Після повного висихання (4-6 годин) нанести другий шар MIRAGE і за допомогою пластикової або нержавіючої малки створити на ньому оригінальний малюнок, проходячи інструментом в різних напрямках, отримуючи при цьому різні за фактурою і відтінком рел'єфи (мал. 3). Через 10-15 хвилин нержавіючої малкою різноспрямованими рухами пригладити поверхню, що створить переливи і посилить ефект оксамиту. Після висихання отриманий малюнок буде гарно переливатися при різному напрямку світла.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д09	Д11	DP	QP
MIRAGE	++	++	+++	+

DP – Decor Primer  
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально  
«++» – добре  
«+» – допустимо  
«-» – категорично неприпустимо



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
MIRAGE - 5 м<sup>2</sup>/кг,  
при нанесенні в один шар - 8 м<sup>2</sup>/кг

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** перламутрові пігменти,  
синтетичні сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,1 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%


**Фасовка:** 1 кг, 5 кг

**Зберігання:** 18 місяців  
при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Легкі забруднення видаляються з поверхні вологою губкою
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- Має оксамитову, приємну на дотик поверхню
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки



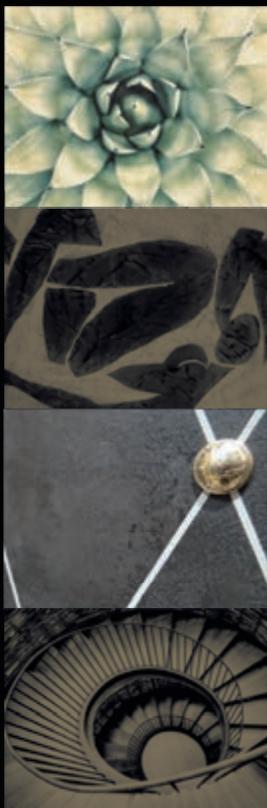

# ILLUSION

Покриття ILLUSION являє собою гладке декоративне покриття з іскристо-перламутровим відливом і частинками золотистих і сріблястих гранул. ILLUSION відрізняється від аналогічних матеріалів підвищеною міцністю. Випускається в базах SILVER, GOLD, WHITE GOLD.





# ILLUSION FANTASY


ILLUSION FANTASY - це спеціальна колекція декоративного покриття ILLUSION, в рамках якої на додаток до наявних баз SILVER і GOLD були випущені п'ять колірних баз: RED, GREEN, BLUE, GRAPHITE і ALUMINIUM. Оригінальність та неповторність цього матеріалу полягає в тому, що дані бази виготовляються із застосуванням металізованих пігментів певних кольорів без додавання барвників.





# ILLUSION CRYSTAL

ILLUSION CRYSTAL - це ультра-іскристе та ультра-трендове перламутрове декоративне покриття. Основною відмінністю від декоративного покриття ILLUSION є наявність в складі ILLUSION CRYSTAL дрібних скляних частинок, які створюють неповторне сяйво та перелив на поверхні. Це покриття також доступно у версії ILLUSION CRYSTAL MATT - з матовим перламутровим наповнювачем, що надає неперевершений благородний вигляд поверхні.

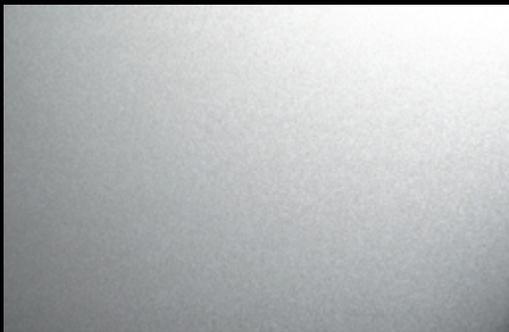



Оригінальність і неповторність цього матеріалу полягає в тому, що фактура поверхні візуально змінюється в залежності від напрямку світла.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного висихання.

Перед нанесенням матеріал ретельно вимішати і, при необхідності, додати обраний за каталогом барвник. Нанести перший шар шпателем або малкою з нержавіючої сталі, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Після повного висихання (4-6 годин) нанести другий шар, чергуючи мазки в різних напрямках, створюючи оригінальний візерунок (мал. 3).

Через 10-15 хвилин злегка пригладити поверхню різноспрямованими рухами (мал. 4), що створить переливи і посилить іскристість матеріалу.

## ВЛАСТИВОСТІ

- Легкі забруднення віддаляються з поверхні вологою губкою
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- Має оксамитову поверхню, приємну на дотик
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття ILLUSION - 6 м<sup>2</sup>/кг  
**Застосування:** інтер'єри  
**Склад:** перламутрові пігменти, синтетичні сополімери  
**Розчинник:** вода  
**Питома вага:** 1,1 кг/л при t° = 20°C  
**Розведення:** водою до 10%  
**Фасовка:** 5 кг, 15 кг  
**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д09	Д11	DP	QP
ILLUSION	++	++	+++	+
ILLUSION CRYSTAL	++	++	+++	+
ILLUSION FANTASY	++	++	+++	+

QP – Quartz Primer  
 DP – Decor Primer


«+++» – ідеально  
 «++» – добре  
 «+» – допустимо  
 «-» – категорично недопустимо



# SAHARA

SAHARA - це перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Елегантний і натуральний шарм покриттю додає поєднання кварцових частинок і перламутрової бази. Цей матеріал дуже простий в нанесенні. Випускається в двох базах: SILVER і GOLD.



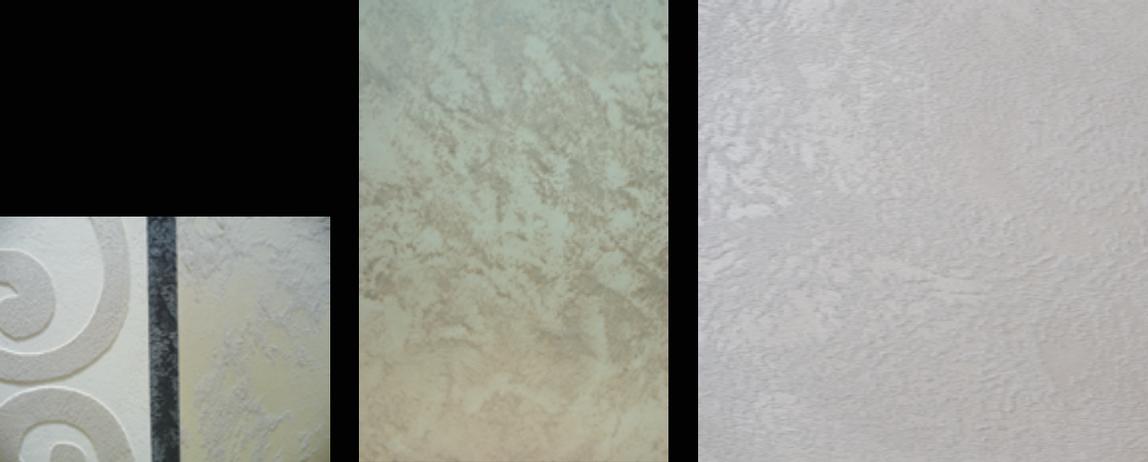

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Дочекатися повного висихання.

Перед нанесенням розмішати матеріал обраної бази, поступово додаючи барвник до отримання потрібного відтінку. Нанести матеріал плоским широким вкороченим пензлем довільними рухами, розподіляючи кварцові частинки рівномірно по поверхні (мал. 2). Через 10-15 хв. чистим широким пензлем згрупувати крупинки, створюючи оригінальні візерунки на поверхні (мал. 3).



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

SAHARA - 5 м<sup>2</sup>/кг

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, синтетичні сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,3 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців

при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Витримує очищення миючими засобами
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д11	Д09	DP	QP
SAHARA	+++	++	+++	++

DP – Decor Primer  
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо







# PERSIA

Декоративне покриття PERSIA дозволяє створювати різноманітні види фактур для внутрішніх інтер'єрів, застосовуючи різні техніки нанесення. Поєднання дрібних частинок мармуру і перламутрової бази створює надзвичайно святковий, благородний вид.





PERSIA - водорозчинний матеріал, випускається в базах: WHITE, GOLD, PEARL. База WHITE відрізняється від бази PEARL підвищеною білизною і наявністю у складі ультрасучасних іскристих пігментів. Це покриття також доступно у версіях зі зменшеним розміром наповнювача - PERSIA LIGHT та PERSIA LIGHT MATT. Останнє відрізняється від інших варіантів PERSIA матовим перламутровим наповнювачем у складі покриття, що надає неперевершений благородний вигляд поверхні.

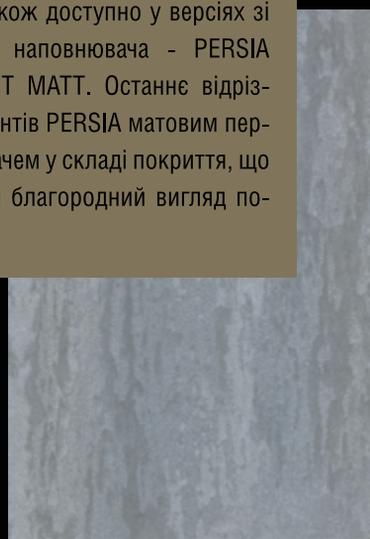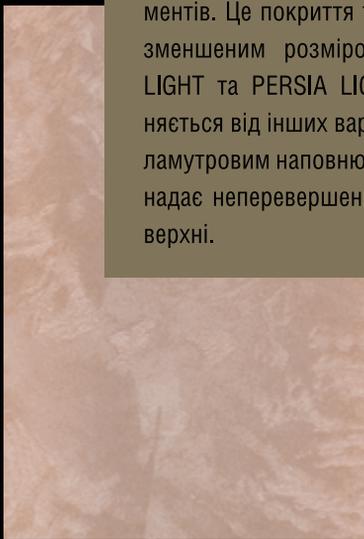

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д11	Д09	DP	QP
PERSIA	+++	++	+++	++

DP – Decor Primer  
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально  
«++» – добре  
«+» – допустимо  
«-» – категорично недопустимо

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед початком робіт розмішати матеріал обраної бази. Допускається при необхідності додавати до 10% води.


Існує кілька видів нанесення даного матеріалу:

**Техніка №1:** На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Закольорований в певний колір матеріал PERSIA добре розмішати і за допомогою нержавіючої малки або шпателя (мал. 2) нанести шар матеріалу на величину зерна. Через 10-15 хв. металевою малкою або шпателем пригладити поверхню в різних напрямках, створюючи при цьому оригінальні візерунки (мал. 3).

**Техніка №2:** На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). За допомогою нержавіючого шпателя нанести перший шар матеріалу на величину зерна (мал. 2). Після повного висихання пензлем або махловицею наторцювати поверхню матеріалом PERSIA (мал. 4). При необхідності база PERSIA кольорується універ-

сальними барвниками. Через 10-15 хв. нержавіючою малкою провести згладжування матеріалу в різних напрямках, створюючи оригінальні візерунки (мал. 3).

**Техніка №3:** На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Вибравши базу PERSIA, нанести її плоским широким пензлем, рівномірно розподіляючи по всій поверхні (мал. 5). Для зручності нанесення допускається додавання 10% води. Через 10 хв. чистим сухим пензлем створити необхідний малюнок, групуючи крупинки (мал. 6).  
**Техніка №4:** На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Після повного висихання можна проводити нанесення матеріалу в два шари аерографом або компресором (мал. 7). Перший шар наноситься вертикальними рухами. Після повного висихання (4-6 годин) наноситься другий шар в горизонтальному напрямку (мал. 8).

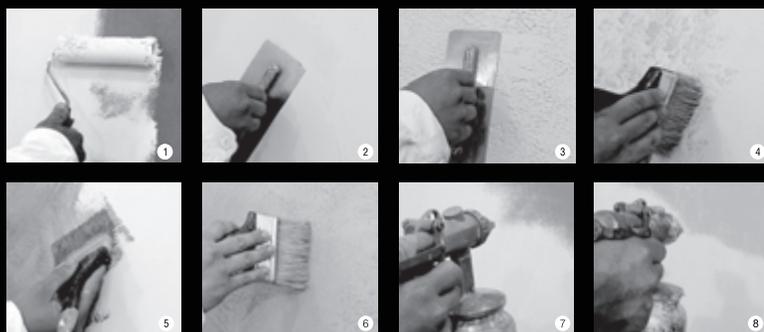

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття PERSIA - 4-6 м<sup>2</sup>/кг (в залежності від техніки нанесення)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, синтетичні сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,3 кг/л при t° = 20°C


**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ


- Витримує очищення миючими засобами
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- Залежно від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

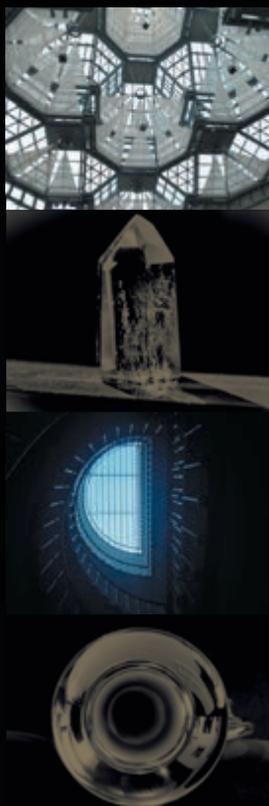

# FEERIE

FEERIE - це сучасне перламутрове покриття, що застосовується для внутрішніх робіт. Поеднання іскристої бази та круглих скляних кристалів надають цьому матеріалу індивідуальність і неповторну красу. До складу FEERIE також входять блискучі перламутрові частинки, які створюють ефект мерехтіння.



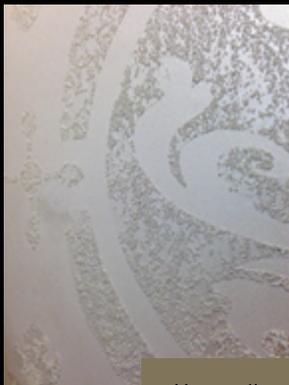

У комбінації з такими декоративними матеріалами як ILLUSION, MIRAGE, SPECIAL WAX і AZURE дозволяє отримати цікаві і нестандартні дизайнерські рішення.

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню, попередньо оброблену грунтом Д 11 (ТМ «Ельф»), нанести за кольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Кольорування може бути виконано як за мапою кольорів вручну універсальними барвниками, так і за допомогою комп'ютерної системи кольорування. У разі нанесення бази TRANSPARENT здійснюємо нанесення декоративної основи згідно з технологічною мапою обраного продукту. Дочекаємося повного висихання. Перед нанесенням FEERIE ретельно перемішати матеріал обраної бази. ВАЖЛИВО: не рекомендується використовувати міксер для перемішування, щоб не пошкодити скляні кристали.

Нанести суміш плоским широким пензлем довільними рухами, розподіляючи кристали рівномірно поверхню (мал. 2). Через 5-10 хв. сухим пензлем групуємо кристали на поверхні для отримання бажаного ефекту (мал. 3).

Додатково обробивши поверхню пластиковою малкою, трохи притискаючи кристали і розподіляючи їх по поверхні, можна отримати інші цікаві дизайнерські рішення. Для отримання додаткового декоративного ефекту допускається кольорування самої бази FEERIE, а також змішування баз між собою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Расход:** базове покриття  
FEERIE - 5-6 м<sup>2</sup>/кг

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** перламутрові пігменти, мінеральні мікросфери, синтетичні сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,3 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору





FEERIE є надміцним покриттям, техніка нанесення якого є дуже простою. Випускається в базах WHITE SILVER, WHITE GOLD і TRANSPARENT.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		ґрунт
	Д11	Д09	DP
FEERIE	+++	++	+++

DP – Decor Primer

- «+++» – ідеально
- «++» – добре
- «+» – допустимо
- «->» – категорично недопустимо



# TESORO

TESORO – унікальне декоративне покриття для внутрішніх робіт, спеціально створене для здійснення сміливих, цікавих і креативних дизайнерських рішень. Даний продукт чудово доповнить як класичні, так і ультрасучасні інтер'єри.





Спеціально розроблена колірна гамма покриття визначається вибором барвника TESORO TONER в комбінації з металізованими пігментами TESORO GOLD і TESORO SILVER, які просто додаються до бази TESORO.



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести кварцовий ґрунт QUARTZ PRIMER NERO (мал. 1). Дочекатися повного його висихання (4-5 год.).

Для отримання вподобаного за каталогом кольору покриття, необхідно додати обраний барвник TESORO TONER (75 мл) в банку з базою декоративного покриття TESORO (2,5 л), а для отримання золотистого або сріблястого відливу – додати металізований пігмент TESORO GOLD або TESORO SILVER (250 мл) відповідно до рецептури, зазначеної в каталозі. Обережно перемішати декоративне покриття.

**ВАЖЛИВО:** не рекомендується використовувати міксер для перемішування, щоб не порушити структуру матеріалу.

Нанести TESORO плоским широким укороченим пензлем хрестоподібними рухами зверху-вниз, хаотично розподіляючи матеріал по всій поверхні (мал. 2).

Через 10-15 хв., коли волога трохи стабілізується на поверхні, металеву малкою різноспрямованими або круговими рухами з легким натиском розчавлюємо пігментовані пластівці і розподіляємо їх по поверхні, отримуючи таким чином бажаний декоративний ефект (мал. 3).

Для посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

TESORO - 5-6 м<sup>2</sup>/л (13-15 м<sup>2</sup>/бан.)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі,  
акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,3 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:**

база TESORO - 2,5 л;

барвник TESORO TONER - 75 мл;

металізований пігмент

TESORO GOLD/SILVER - 250 мл

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні ефекти на поверхні
- Має високу міцність
- Змінює відтінки залежно від освітлення і кута зору (за умови застосування металізованих пігментів)
- Ремонтопридатність
- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Ґрунт
	Д11	Д09	QPN
TESORO	+++	+	+++

QP – Quartz Primer Nero Siloxane

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«<» – категорично недопустимо




# ALCHIMIA

ALCHIMIA – це декоративне покриття, для різних поверхонь, створене на основі спеціальних металевих порошоків і двокомпонентної епоксидної смоли, наповнювачів і спеціальних добавок, які забезпечують відмінний зовнішній вигляд після обробки. Використовуючи ALCHIMIA, ви зможете створювати унікальні текстури, а після фінішного полірування - отримаєте поверхню справжнього металу.



ALCHIMIA може застосовуватися на різних основах, таких як старі або нові оштукатурені поверхні, вапняні або гіпсові штукатурки, гіпсокартон, бетонні основи, раніше пофарбовані мінеральними або синтетичними фарбами, різні вбираючі мінеральні основи, деревина, ДСП, ДВП, МДФ, ПВХ, фіброцементні основи. Основа повинна бути підготовлена відповідним чином. ALCHIMIA доступна в наступних кольорах: GOLD, LATTEN, CUPRUM, BRONZE, STANNUM, STEEL.

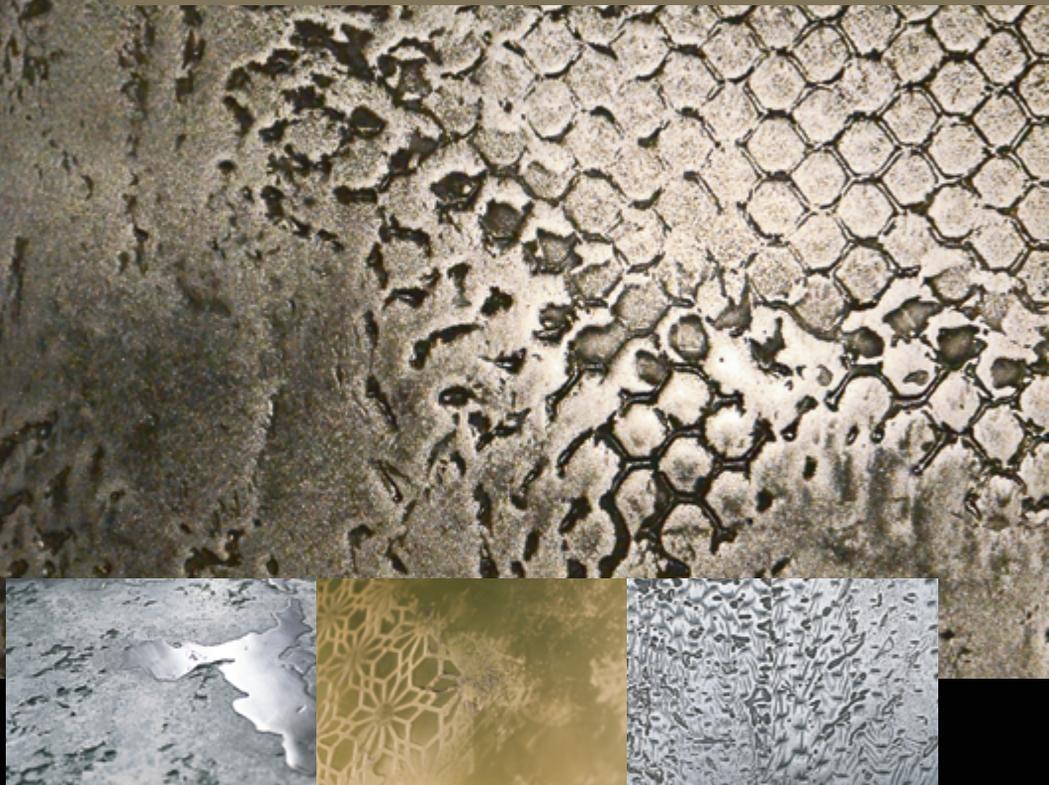

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад	
	Д11	Д13	Д09	QP	QPN	Д17	AMG	AP
CORROSION	+++	++	+	+++	+++	+	+++	+++

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«-» – категорично недопустимо

QP – Quartz Primer  
 QPN – Quartz Primer Nero  
 AMG – Alchimia Mirror Glaze  
 AP – Alchimia Polish

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ТА НАНЕСЕННЯ:** Основа повинна бути міцною і сухою без пилу і висолів. При необхідності відреставруйте поверхню, використовуючи відповідні матеріали. При необхідності обробіть поверхню відповідними засобами для видалення цвілі і обростань. Видалять будь-які висоли і покриття, що відшаровуються, відповідними інструментами. Слабкі основи, що сильно кришаться, заґрунтуйте за допомогою ґрунту Д 13 (ТМ «ЭЛЬФ»). Вапняні основи заґрунтуйте за допомогою ґрунту Д 14 (ТМ «ЭЛЬФ»). В якості альтернативи для твердих основ можна використовувати кварцові ґрунти Elf Decor™ - QUARTZ PRIMER або QUARTZ PRIMER NERO. Час висихання: близько 24 годин в залежності від типу основи, її абсорбції і умов навколишнього середовища.

**ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:** Змішайте всі три компоненти в пропорції: 0,125 кг компонента А + 0,125 кг компонента В + 1 кг компонента С. Для змішування використовуйте механічний міксер зі спіральною мішалкою. Для досягнення найкращого результату, спочатку ретельно змішайте компоненти А і В, до отримання однорідної кремодібною емульсії, після чого поступово додайте компонент С, при постійному перемішуванні, до отримання однорідної суміші без грудок. Компоненти можуть бути змішані вручну. Для підтримання однорідності суміші рекомендується періодично її перемішувати. При необхідності зниження в'язкості в готову суміш можна додати близько 3% води. Для нанесення покриття на великі протяжні ділянки рекомендується додати в готову суміш 5-8% води. Життєздатність суміші близько 1 години, при температурі 25°C і відносній вологості 60%. Час висихання «на відлип» близько 6-8 годин, для шліфування - близько 24 годин.

**ШЛІФУВАННЯ І ПОЛІРУВАННЯ:** Шліфування і полірування необхідні для отримання остаточного, естетичного зовнішнього вигляду, типового для полірованого натурального металу. Використовуйте шліфувальну машину, обладнану регулятором швидкості і підключену до пилососа. На першому етапі для обробки повністю висохлого покриття послідовно використовуйте абразивні диски наступних значень зернистості: 150, 240, 320, 500, 800. Обробку проводьте на низьких оборотах, щоб уникнути перегріву поверхні та її пошкодження. Продовжуйте полірування поверхні абразивними дисками, зернистістю 1000, 2000, 3000, до отримання бажаного ступеня гладкості поверхні. На цьому етапі рекомендуємо використовувати спеціальні спінені полірувальні диски разом із полірувальною пастою ALCHIMIA MIRROR GLAZE, що забезпечить швидке видалення всіх дефектів шліфування, залишаючи при цьому після себе покриття без завитків. По закінченню процесу полірування, очистіть поверхню за допомогою серветки з мікрофібри з неабразивним (нейтральним) миючим засобом. Після чого нанесіть на поверхню тонкий шар захисної поліролі ALCHIMIA POLISH та відполіруйте поверхню паперовою серветкою або ганчіркою. ALCHIMIA POLISH захистить готове покриття від появи плям або відбитків та забезпечить довготривалий захист поверхні.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 0,8-1,5 кг/м<sup>2</sup> (в залежності від обраної технології нанесення)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** спеціальні металеві порошки, доповнювачі та спеціальні реологічні добавки

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 3,3 - 4,2 кг/л (в залежності від типу металу) при t° = 20°C

**Розведення:** водою 5-8%

**Фасовка:** 1 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Легкі забруднення видаляються з поверхні вологою мильною губкою
- Створює поверхню ідентичну справжньому металу
- Залежно від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки
- Має високу міцність

## КОМПОНЕНТИ

Компонент А - епоксидна смола (0,125 кг)

Компонент В - затверджувач (0,125 кг)

Компонент С - суха суміш металевого порошку і спеціальних добавок (1 кг)



# CORROSIA

Декоративне покриття CORROSIA припадає до душі шанувальників індустріального стилю і лофт-інтер'єрів. Це інноваційне мультикомпонентне покриття для внутрішніх робіт дає можливість створювати ефект натуральної іржі або мідної патіни, в залежності від обраної бази. Металеві частки, що входять до складу, в комбінації зі спеціальним активатором дозволяють регулювати швидкість та інтенсивність реакції окислення металу.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену, просочену зміцнюючим ґрунтом Д 11 або Д 13 (ТМ «ЕЛЬФ»), поверхню нанесіть кварцовий ґрунт QUARTZ PRIMER NERO (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання.

Підготуйте базу до нанесення: налейте воду в порожню пластикову ємкість з розрахунку 30-35% від загальної маси сухої бази. Додайте суху суміш у воду і ретельно перемішайте міксером до однорідної маси. Для отримання більш рівномірної реакції окислення рекомендуємо додати невелику кількість CORROSIA ACTIVATOR в ємкість з підготовленою базою (з розрахунку ~ 2,5 мл на 1 кг сухої суміші) і знову перемішати.

Нанесіть матеріал в 1 шар на поверхню будь-яким зручним малярним інструментом - нержавіючою малкою, пензлем або валиком, залежно від бажаного ефекту і фактури (мал. 2).

Відразу після нанесення бази обробіть поверхню CORROSIA ACTIVATOR за допомогою пульверизатора методом розпилення (мал. 3) і рівномірно

розподіліть активатор по поверхні за допомогою нержавіючої малки. За бажання отримати інтенсивніший ефект рекомендуємо через 30-40 хвилин зробити повторне розпилення CORROSIA ACTIVATOR по усій поверхні або частково. Дочекайтеся повного висихання поверхні (48 годин).

В якості захисного шару рекомендується використати велатуру VINTAGE: нанесіть її за допомогою пензля або валика (мал. 4) і дочекайтеся повного висихання. Час повної стабілізації поверхні - 21 день.

Для отримання складнішого багат шарового ефекту CORROSIA можливе послідовне нанесення бази один на одного, використовуючи велатуру VINTAGE в якості в якості бар'єру між базами.

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад		
	Д11	Д13	Д09	QP	QPN	Д17	VV	DW	DWT
CORROSIA	+++	++	+	+++	+++	+	+++	++	++

QP – Quartz Primer  
 QPN – Quartz Primer Nero  
 VV – Velatura Vintage  
 DW – Decor Wax  
 DWT – Decor Wax Toscana

«+++» – ідеально «++» – добре «+» – допустимо «-» – категорично недопустимо



## ВЛАСТИВОСТІ

- Легкі забруднення віддаляються з поверхні вологою мильною губкою
- Має оксамитову поверхню, приємну на дотик
- Залежно від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки
- Має високу міцність

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття  
CORROSIA – 0,4-0,5 кг/м<sup>2</sup>  
(витрата сухої суміші залежно від технології нанесення)  
активатор CORROSIA  
ACTIVATOR – 100-125 мл/м<sup>2</sup>  
(залежно від декоративного ефекту)  
**Застосування:** інтер'єри  
**Склад:** мармуровий пил,  
металевий наповнювач,  
спеціальні облагороджуючі субстанції  
**Розчинник:** вода  
**Питома вага:** 1,80 кг/л / 2,00 кг/л  
(залежно від вибраної бази)  
**Розведення:** водою до 30-35%  
**Фасовка:**  
CORROSIA – 0,4 кг, 1 кг, 5 кг;  
CORROSIA ACTIVATOR – 0,5 л  
**Зберігання:** 18 місяців  
при t° від 5°C до 30°C

**ВАЖЛИВО:** Нанесення продукту слід здійснювати відразу ж після розведення водою оскільки через 1-2 години після додавання води продукт стане непридатним до нанесення. Також рекомендовано при нанесенні CORROSIA на більші площі, ніж передбачено стандартною фасовкою, робити змішування усього необхідного об'єму матеріалу в одному контейнері щоб уникнути виникнення стиків.

До асортименту лінійки CORROSIA входять бази RUST, PATINA, BRONZE, LATTEN, STANNUM, що випускаються у вигляді сухої суміші, а також CORROSIA ACTIVATOR.





# MURANO

Декоративне покриття для внутрішніх робіт MURANO - це венеціанська штукатурка, створена з використанням натуральних мінеральних наповнювачів та акрилових складових. Цей розкішний матеріал створює ефект полірованого мармуру. Спеціальна формула дозволяє отримати насичені тони при економній витраті барвників.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Витрата:** базове покриття  
MURANO - 0,5-0,7 кг/м<sup>2</sup> (в залежності від техніки нанесення і кількості шарів)
- Застосування:** інтер'єри
- Склад:** мінеральні наповнювачі, акрилові сополімери
- Розчинник:** вода
- Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C
- Розведення:** водою до 10%
- Фасовка:** 1 кг, 5 кг, 15 кг
- Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт		Фінішний склад			
	D15	D11	D09	QP	DP	DW	DWT	DWM	DWMA
MURANO	+++	+++	+	+++	+	+++	+++	+++	+++

QP – Quartz Primer  
DP – Decor Primer  
DW – Decor Wax  
DWT – Decor Wax Toscana  
DWM – Decor Wax Murano  
DWMA – Decor Wax Murano Aqua

“+++” – ідеально “++” – добре “+” – допустимо “-” – категорично недопустимо



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На оброблену грунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ») поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або закольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1).

MURANO наноситься на ідеально підготовлену поверхню. Перед нанесенням додати барвник або використовувати комп'ютерну систему кольорування і ретельно перемішати. Перший шар, що вкриває, наносити шпателем з нержавіючої сталі або малкою, задаючи при цьому оригінальний малюнок (мал. 2). Для отримання більш виразного малюнка допускаються невеликі напливи.

Після повного висихання (4-6 годин) поверхню необхідно обробити наждачним папером і нанести другий шар, чергуючи мазки в різних напрямках (мал. 3).

Через 2-3 години можна розпочати нанесення третього шару різноспрямованими тонкими мазками, одночасно здійснюючи полірування поверхні. При нанесенні фінішного шару допускається додати до 10% води.

Після повного висихання для додання більш глибокого малюнка, глянцею, а також для посилення ефекту «стукко» рекомендується обробити поверхню воском DECOR WAX MURANO, DECOR WAX MURANO AQUA або DECOR WAX. Віск наносять металевим шпателем на поверхню тонким шаром різноспрямованими рухами (мал. 4).







# AFRICA

Декоративне покриття AFRICA відповідає останнім світовим тенденціям декорування інтер'єрів в модному етнічному стилі. Його особливий склад при використанні спеціальних інструментів дозволяє створювати різні покриття - імітувати шкіру крокодила, змії, слона, панцир черепахи та інші фактури. Це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними декоративними рішеннями.



Застосування металізованих восків SPECIAL WAX (ТМ «ЭЛЬФ ДЕКОР») дозво-  
лить покриттю чудово виглядати в будь-яких інтер'єрах. Випускається в двох  
базах - WHITE і WENGE, що підкреслить рельєф покриття. В якості захисного  
шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.

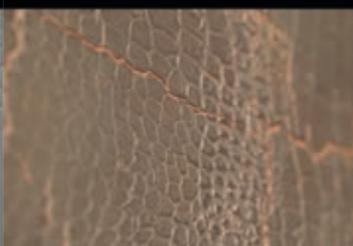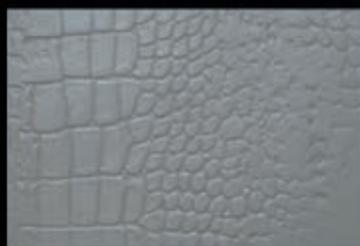

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал.1). Дочекатися повного висихання. Нержавіючим шпателем нанести базовий шар AFRICA, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні (мал. 2). Рекомендується наносити покриття поетапно на невеликі ділянки (3-4 м<sup>2</sup>) шаром близько 2 мм. Через 10-15 хв. після нанесення, коли матеріал злегка стабілізується, можна розпочати етап формування обраної структури за допомогою спеціальних інструментів AFRICA (мал. 3). У місцях, де утворився стик або залисини, спеціальним гнучким гумовим штампом необхідно провести додатковий відбиток (мал. 4). Гнучким штампом також створюється фактура на радіусних поверхнях. Після повного висихання матеріалу обробити поверхню наждачним папером, щоб прибрати всі напливи та вади, і заґрунтувати ґрунтом Д 11 (ТМ «ЭЛЬФ»). Потім, за допомогою малярної рукавички, губки, шпателя нанести фінішне покриття MIRAGE або ILLUSION, затоноване в необхідний колір (мал. 5, 6).



Для отримання додаткових оригінальних ефектів рекомендується нанести 1-2 шари металізованого воску SPECIAL WAX. Далі обробити поверхню спеціальним пластиком шпателем, що підкреслить рельєф покриття. В якості захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

AFRICA - 1,0-1,1 кг/м<sup>2</sup> (в залежності від обраної технології нанесення)

**Застосування:** інтер'єри

**Склад:** мінеральні наповнювачі, акрилові сополімери

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,5 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 8 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

### ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Витримує очищення миючими засобами
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Має високу міцність

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад					
	Д15	Д11	Д09	QP	DP	Д17	DW	DWT	DWMA	DWM	VP/VD	Д105
AFRICA	+++	+++	+	+++	+++	+	+++	+++	++	++	++	++

QP – Quartz Primer

DP – Decor Primer

DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana

DWM – Decor Wax Murano

DWMA – Decor Wax Murano Aqua

VP / VD – Varnish Protect /

Varnish Decor

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«<» – категорично недопустимо



# DECOTONER

барвник-концентрат

Використовується для додавання необхідного колірного відтінку різного типу фарб, лаків, лазуриту, декоративної штукатурки і покриття, а також інших матеріалів. Барвник-DECOTONER – концентрат, який не містить в своєму складі сполучних, в зв'язку з чим його не можна використовувати як фарбувальний засіб. Застосовується виключно для тонування і кольорування готових продуктів. Придатний для внутрішніх і зовнішніх робіт.

## РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ ТОНУВАННЯ


$$20 \text{ мл} + 1 \text{ л} \approx 2\%$$


$$20 \text{ мл} + 10 \text{ л} \approx 0,2\%$$



## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед використанням флакон з барвником обов'язково збовтати. Додати необхідну кількість барвника в призначений для тонування матеріал і розмішати до однорідної консистенції. Для зручності і точного дозування необхідної кількості барвника рекомендуємо використовувати медичний шприц. Для розмішування матеріалу, що тонується рекомендується використовувати будівельний міксер або електродріль зі спеціальною насадкою. Напогливо рекомендуємо робити попереднє пробне тонування невеликої кількості матеріалу перед тонуванням всього обсягу для точного визначення кольору та пропорцій.

Перед тонуванням продуктів на основі розчинника обов'язково необхідно зробити пробу на сумісність. У разі, якщо робочий матеріал планується розводити перед застосуванням, то його тонування необхідно здійснювати в первісному нерозведеному стані!

При виробництві робіт великого об'єму, рекомендуємо раніше затонований матеріал змішувати по 2-3 банки в одному контейнері перед безпосереднім нанесенням. Це допоможе запобігти виникненню явних стиків на великих поверхнях.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Сировинна основа:** органічні і неорганічні пігменти

**Щільність:** 1,1 – 1,8 г/мл  
(в залежності від кольору)

**Термін придатності:** 36 місяців від дати виготовлення

**Галузь застосування:** барвник-концентрат можна застосовувати для тонування наступних типів матеріалів: декоративні штукатурки і покриття, емалі і лаки на основі синтетичних смол, вапняні фарби, штукатурки і шпаклівки, наповнювачі, водорозчинні фарби, синтетичні латексні фарби, воскові складники для декоративних покриттів, для дерева і т. п. Також можна застосовувати барвники для інших типів матеріалів при обов'язковому попередньому пробному тонуванні.

## ВЛАСТИВОСТІ

- Широкий спектр кольорів на вибір
- Можливість змішувати кольори між собою
- Готовий до застосування
- Світлостійкий і морозостійкий
- Висока концентрація пігментів
- Тривалий термін зберігання
- Легко розчиняється
- Компактна зручна упаковка



# TOSCANA TONER

TOSCANA TONER  
COLOUR SYSTEM

барвник-концентрат

TOSCANA TONER - універсальний барвник-концентрат на основі натуральних залізоокисних пігментів. Цей барвник спеціально розроблений для декоративних покриттів на основі вапна, але також підходить для тонування всіх типів декоративних штукатурок і фарб.

## ВИКОРИСТАННЯ

Система кольорування Toscana Toner Colour System спеціально розроблена для тонування декоративних покриттів на основі вапна, таких як TOSCANA, GROTTO, TRAVERTINO STYLE, MARMORINO STYLE, а також рекомендована для застосування в різних фактурних матеріалах ТМ «ЭЛЬФ ДЕКОР», таких як: PALAZZO, COLISEUM, CASTELLO, CASTELLO FINE, ITACA, CANYON, RIVIERA, COUNTRY.

Колірна гамма барвників TOSCANA TONER являє собою декілька відтінків сірого та трендові яскраві кольори, які в чистому вигляді або ж у комбінації між собою дозволяють отримати різноманітні колірні рішення.

Кількість і концентрація барвника TOSCANA TONER спеціально розраховані таким чином, щоб флакон барвника можна було цілком використовувати для тонування стандартного фасування продукції (15 кг).

Тому система кольорування Toscana Toner Colour System дуже проста і зручна в застосуванні: виберіть відповідне колірне рішення за каталогом, і перед початком робіт просто додайте вказану в рецептурі кількість флаконів барвника в ємність з декоративним покриттям, і перемішайте. Подальше нанесення декоративного покриття виконуйте за стандартною технологією нанесення.

## КАРТА КОЛЬОРІВ БАРВНИКІВ DECOTONER ТА TOSCANA TONER

### DECOTONER

ступінь тонування	≈10%	≈4%	≈2%	≈1%	≈0,2%
101					
102					
103					
104					
105					
106					
109					
110					
111					
112					
114					

ступінь тонування	≈10%	≈4%	≈2%	≈1%	≈0,2%
115					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
146					

### TOSCANA TONER

ступінь тонування	≈10%	≈4%	≈2%	≈1%	≈0,2%
501					
502					
503					
504					
505					
506					
507					

Окремі кольори Decotoner представлені у фасуванні 200 мл. Серія барвників Toscana Toner також представлена у фасуванні 20 мл, та деякі кольори - також у фасуванні 200 мл.

\*Кольори барвників, зазначені в даному каталозі, є максимальними наближеннями до реальних, але просимо враховувати можливість відхилення в передачі кольору, пов'язані з поліграфічним відтворенням.

**Використання:** додати барвник, що міститься в контейнері (75 мл) в контейнер з декоративним покриттям: 75 мл барвника на 5 кг, 10 кг або 15 кг матеріалу (в залежності від бажаної колірної насиченості вибраної за картою кольорів) і ретельно перемішати.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Сировинна основа:** органічні і неорганічні пігменти

**Щільність:** 1,1 – 1,8 г/мл (в залежності від кольору)

**Термін придатності:**

36 місяців від дати виготовлення



# QUARTZ PRIMER

# QUARTZ PRIMER NERO

SILOXANE

кварц-грунт

QUARTZ PRIMER застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фарб і штукатурок в якості ґрунтовального шару для поліпшення адгезії. Являє собою суміш пігментів, наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилових полімерів з додаванням меленого кварцового зерна (QUARTZ PRIMER NERO - із додаванням силан-сілоксанового гідрофобізатора). Наноситься на гіпсокартонні та фібро-цементні плити, бетон, цеглу, цементні і вапняно-цементні штукатурки, а також зашпакльовані поверхні. QUARTZ PRIMER NERO можна використовувати як самостійне покриття.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Атмосферостійкий, паропроникний
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Відмінна криюча здатність
- Усуває колірну різницю основи
- Має відмінну адгезію
- Забезпечує високий рівень зчеплення кінцевого шару з основою

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням QUARTZ PRIMER ретельно перемішати. Залежно від пористості основи можна додати до 10% води. Наносити за допомогою валика або блокового пензля. Для підвищення криючої здатності можна наносити в два шари. Оброблювану поверхню слід очистити від бруду, висушити і знежирити.

Покриття використовується для підготовки основи перед нанесенням декоративних штукатурок. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 3 л, 5 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Структура:** шорстка

**Ступінь блиску:** матовий

**Пігмент:** білий

(QUARTZ PRIMER NERO - чорний)

**Питома вага:** 1,65 кг/л

**Час висихання:** 3 год

**Рекомендована робоча t°:**  
+5°C ... +25°C

**Розведення:** водою до 10%



# DECOR PRIMER

грунт-фарба

DECOR PRIMER застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт, призначений для підготовки основи під тонкошарові декоративні штукатурки і фарби, такі як SAHARA, MURANO, MIRAGE, ILLUSION, тощо. Застосування DECOR PRIMER дозволяє зменшити витрату даних декоративних матеріалів на 20-30%. Збільшується адгезія, поверхня стає більш зручною для подальшої роботи. Являє собою суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій, акрилових смол і наповнювачів. Наноситься на основи з бетону, цегли, цементно-вапняні та гіпсові поверхні, гіпсокартонні плити, а також на поверхні, покриті гіпсовими шпаклівками.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Створює еластичне надміцне покриття
- Має відмінну адгезію до різних типів основ

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням поверхню необхідно очистити від пилу, бруду, старого матеріалу, масляних плям та інших забруднень. Основа повинна бути сухою, міцною і не мати явних руйнувань і напливів. Місця уражені пліснявою або мохом повинні бути механічно очищені і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальних засобами. Перед застосуванням ретельно перемішати. Наносити пензлем, щіткою або валиком. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-14 м<sup>2</sup>/л (в залежності від пористості і ступеня підготовки поверхні)

**Упаковка:** 1 л, 5 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C.

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** матовий


**Пігмент:** білий

**Питома вага:** 1,5 кг/л

**Час висихання:** 4-5 ч до ступеня 3

**Рекомендована робоча t°:** +10°C...+25°C (при відносній вологості до 80%)

**Розведення:** до 10 водою%



# DECOR WAX DECOR WAX WHITE

ВОСК



DECOR WAX - це спеціальний віск для обробки декоративних покриттів всередині приміщень. Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків у водній дисперсії акрилового полімеру із додаванням допоміжних облагороджуючих субстанцій. DECOR WAX WHITE - це віск з додаванням натурального білого пігменту. Використовується для надання декоративним покриттям додаткового ефекту старовини.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Напівпрозорий ефект
- Збільшений робочий час
- Дозволяє робити складні техніки декорування
- Ремонтопридатний

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на суху декоративну штукатурку. Перед нанесенням віск ретельно перемішати, додаючи обраний барвник до отримання бажаного відтінку. Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар, потім малярською рукавичкою або губкою розтерти його до отримання бажаного ефекту. Для підкреслення фактури рекомендується обробити поверхню пластиковим шпателем. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-12 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 1 л, 3 л, 10 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C.

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Клас:** воскові емульсії

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** напівматовий

**Пігмент:** відсутній  
(DECOR WAX WHITE - білий)

**Питома вага:** 0,9 кг/л

**Час висихання:** 4-6 ч,  
повна стабілізація через 24 дня.

**Рекомендована робоча t°:**  
+10°C ... +25°C

**Часи роботи:** 20-30 хв.

**Розведення:** водою до 30%



# DECOR WAX TOSCANA

ВОСК

DECOR WAX TOSCANA - матовий декоративний віск, призначений для отримання різноманітних ефектів, які використовують в інтер'єрах. Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків у водній дисперсії акрилового полімеру з додаванням допоміжних облогороджуючих субстанцій. Спеціальна формула дозволяє застосовувати різні техніки нанесення продукту – від звичайного фарбування до патінування і натирання.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Напівпрозорий матовий ефект
- Збільшений робочий час
- Дозволяє робити складні техніки декорування
- Ремонтпридатний

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на суху декоративну штукатурку. Перед нанесенням воску необхідно розкрити базове покриття плівковим ґрунтом Д 11 (ТМ «ЕЛЬФ») для рівномірного укріття. Для вапняних декоративних покриттів рекомендовано застосування ґрунту Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Перед нанесенням декоративний віск необхідно розмішати, при необхідності додаючи в нього універсальний барвник. Наносити пензлем, валиком, малярською рукавичкою – в залежності від бажаного ефекту. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-12 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 1 л, 3 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C  
**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** воскові емульсії

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** матовий

**Пигмент:** відсутній

**Питома вага:** 1,0 кг / л

**Час висихання:** 4-6 г.


повна стабілізація через 24 дня.

**Рекомендована робоча t°:**

+10°C ... +25°C

**Часи роботи:** 20-30 хв.

**Розведення:** водою до 30%

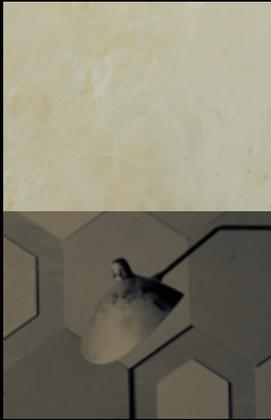

# DECOR WAX MURANO

ВОСК

Спеціальний віск для обробки декоративних покриттів всередині приміщень. Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків з додаванням допоміжних облагороджуючих субстанцій.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Кольорується універсальними барвниками
- Прозорий ефект
- Ремонтопридатний
- Надає додаткову глибину поверхні
- Полірується до дзеркального ефекту
- Стейкий до миття

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Віск MURANO наноситься на суху декоративну штукатурку нержавіючим шпателем на гладкі фактури, і пензлем на рельєфні фактури. Через 20-30 хв. Після нанесення здійснити полірування поверхні спеціальною тканиною або полірувальною машинкою. Інструменти після використання очистити «Уайт-спіритом».

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 26 м<sup>2</sup>/уп.

**Упаковка:** 450 г

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C.

**Термін зберігання:** 12 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** синтетичні воскові емульсії

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-глянсова

**Пігмент:** відсітній

**Питома вага:** 1,0 кг/л

**Час висихання:** 4-6 ч. повна стабілізація через 24 дня.

**Рекомендована робоча t°:** +10°C ... +25°C

**Часи роботи:** 10-15 хв.



# DECOR WAX MURANO AQUA

ВОСК

Захисно-декоративний віск для гладких і дрібноструктурних внутрішніх поверхонь. Являє собою комбінацію декількох видів воску з додаванням спеціальних натуральних компонентів. Спеціально розроблений для фінішної обробки «венеціанських» штукатурок. Після нанесення Ви отримуєте водовідштовхувальне покриття з глибоким блиском.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Гарна адгезія
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Прозорий ефект
- Дозволяє обробляти великі ділянки поверхні не залишаючи стикувальних плям
- Не залишає білого нальоту навіть на темних поверхнях
- Збільшений робочий час
- Дозволяє виконувати складні техніки декорування
- Ремонтпридатний

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на суху декоративну штукатурку спеціальним «венеціанським» шпателем в 1-2 шари і після висихання круговими рухами вовняною тканиною або «венеціанським» шпателем полірується до блиску. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 26 м<sup>2</sup>/уп.

**Упаковка:** 450 г

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** воскові емульсії

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-глянсова

**Пігмент:** відсутній

**Питома вага:** 1,0 кг/л

**Час висихання:** 4-6 ч.

повна стабілізація через 24 дня

**Рекомендована робоча t°:**  
+10°C ...+25°C

**Часи роботи:** 20-30 хв.

**Розведення:** водою до 30%



# VINTAGE VINTAGE WHITE

велатура сілоксанова

Фінішне захисно-декоративне покриття для зовнішніх і внутрішніх робіт, на основі акрил-сілоксанових полімерів з додаванням допоміжних субстанцій. Може наноситися як на гладку, так і на фактурну поверхню. Завдяки застосуванню спецдомішок, цей фінішний склад забезпечує ефективний захист проти агресивного атмосферного впливу, а також створює водонепроникний бар'єр.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Має хороший показник паропроникності
- Має відмінні водовідштовхувальні властивості
- Захищає від негативних атмосферних впливів
- Тонується універсальними барвниками в пастельні тони
- Має високу зміцнюючу здатність
- Має хорошу адгезію
- Не містить органічних розчинників

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу і повністю висушена. Додаткова обробка ґрунтами не потрібна. Перед застосуванням матеріал слід ретельно перемішати. При необхідності додати до 10% води. Тонується універсальними барвниками або за комп'ютерною системою кольорування для одання ефекту «легкої патіни». Наносити на підготовлену поверхню пензлем, валиком, малярським рукавичкою або губкою у відповідності з бажаним ефектом. Інструменти одразу після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 8-12 м<sup>2</sup>/л залежно від способу нанесення і фактури (для захисту вапняних покриттів - 4-6 л/м<sup>2</sup>)

**Упаковка:** 1л, 5л, 10л

**Зберігання:** зберігати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Клас:** акрил-сілоксанова емульсія

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-матовий

**Колір:** молочна рідина

**Пігмент:** відсутній (VINTAGE WHITE - білий)

**Питома вага:** 1,0 кг/л

**Час висихання:** 6-10 год. до ступеня 3

**Повне висихання:** 24 години

**Рекомендована робоча t°:** від +5°C до +25°C

**Розведення:** водою до 10%



# FINITURA CASTELLO

фінішне покриття

FINITURA CASTELLO - фінішне захисно-декоративне кремopodobне покриття для зовнішніх і внутрішніх робіт на основі спеціальних силанових полімерів з додаванням допоміжних субстанцій. Забезпечує повну і стійку гідрофобізацію оброблюваної поверхні, відмінну паропроникність, захист проти висолів і агресивного атмосферного впливу.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Найвищий ступінь паропроникності
- Відмінні водовідштовхувальні здатності
- Захищає від висолів
- Охороняє від негативних атмосферних впливів
- Стійкий проти лугів
- Має глибокопроникні здібності завдяки тривалому часу впливу крему на поверхню
- Легке нанесення
- Не містить органічних розчинників
- Тонується універсальними барвниками DECOTONER в пастельні тони

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу і висушена. Додаткова обробка ґрунтами не рекомендується.

Наноситься пензлем, валиком, малярським рукавичкою або губкою відповідно до бажаного ефекту. Допускається кольорування в пастельні відтінки для додання ефекту «легкої патіни». Завдяки своїй кремовій консистенції легко наноситься на стіни та стелі, не капає і не тече. Інструменти відразу ж після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-12 м<sup>2</sup>, в залежності від фактури та способу нанесення

**Упаковка:** 1л, 5л

**Зберігання:** зберігати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Клас:** спеціальні силанові полімери

**Структура:** високов'язкий крем

**Ступінь блиску:** матовий


**Зовнішній вигляд:** молочно-білий

**Колір покриття**

**після висихання:** прозорий

**Пігмент:** відсутній

**Питома вага:** близько 0,84 г/см<sup>3</sup>

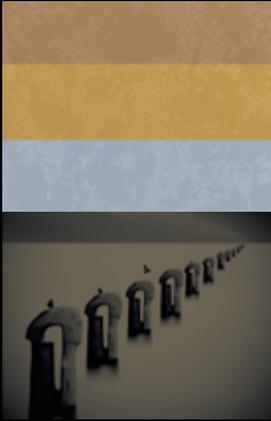

# SPECIAL WAX

## віск металізований

Спеціальний металізований віск для обробки декоративних покриттів всередині приміщень. Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків у водній дисперсії акрилового полімеру з додаванням перламутрових і металевих пігментів.

### ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Напівпрозорий
- Ремонтопридатний
- Піддається додатковому поліруванню

### ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Віск SPECIAL WAX наноситься на суху декоративну штукатурку. Перед нанесенням ретельно перемішати. Допускається додавання універсальних барвників. Пензлем або валиком нанести віск на базовий шар, потім малярською рукавичкою або губкою розтерти його до отримання бажаного ефекту. Для підкреслення фактури рекомендується обробити поверхню пластиковим шпателем. Для зменшення металевого ефекту розбавити воском «DECOR WAX».

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 8–10 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 1 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** воскові емульсії

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-глянсова

**Пігмент:** перламутрові,

металізовані пігменти

**Питома вага:** 1,1 кг/л

**Час висихання:** 4–6 г.

повна стабілізація через 24 дня.


**Рекомендована робоча t°:**

+10°C...+25°C

**Часи роботи:** 10–15 хв.

**Розведення:** водою до 10%

**Кольори, що випускають:** золото, срібло, мідь, бронза, перламутр (GOLD, SILVER, CUPRUM, BRONZE, PEARL)

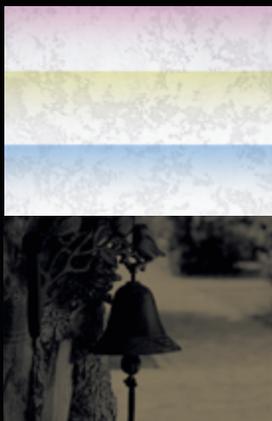

# AZURE

лак-хамелеон

Спеціальний металізований лак для декоративних покриттів, застосовується всередині приміщень. Являє собою суміш спеціальних синтетичних восків у водній дисперсії акрилового полімеру з додаванням перламутрових і металевих пігментів.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Володіє водовідштовхувальними властивостями
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Прозорий
- Змінює колірні відтінки в залежності від кута зору
- Стійкий до миття м'якими засобами
- Ремонтопридатний

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

AZURE наноситься на суху декоративну штукатурку. Перед нанесенням лак необхідно ретельно перемішати. Допускається додавання універсальних барвників. Пензлем або валиком нанести на базовий шар. Для підкреслення фактури рекомендується обробляти пластиковим шпателем. Для зменшення металевого ефекту розбавити лаком VARNISH PROTECT SATIN. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 18-10 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 1 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від + 5°C до + 30°C.

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** лакова емульсія

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-глянсова

**Пігмент:** перламутрові, металізовані пігменти

**Питома вага:** 1,0 кг / л

**Час висихання:** 4-6 ч.

повна стабілізація через 24 дня

**Рекомендована робоча t°:**


+10°C...+25°C

**Часи роботи:** 10-15 хв.

**Розведення:** водою до 30%

**Кольори, що випускають:**

PINK, GOLD, BLUE, GREEN, VIOLET

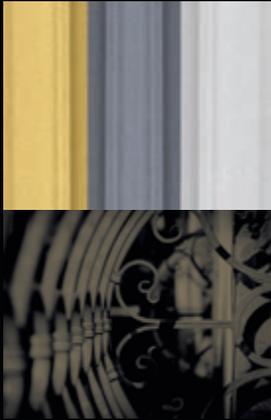

# METALPAINT

фарба металізована

METALPAINT - універсальна металізована водорозчинна фарба. Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт як захисна і декоративна лакова фарба з високим рівнем укриваності. Являє собою високоякісні водні дисперсії акрилових полімерів і високоякісні металізовані пігменти з додаванням облагороджуючих субстанцій.

Наноситься на поверхні з металу, гіпсу, каменю, дерева, деревних матеріалів, бетону, полістиролу, тощо. Випускається в кольорах ROYAL GOLD, ICY WHITE і ALUMINIUM.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Має високу адгезію
- Відмінна криюча здатність
- Стійкість до УФ-випромінювання, атмосферостійкість
- Тривалий декоративний ефект

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Оброблювану поверхню очистити від бруду, пилу, висушити, знежирити і прогрунтувати. Металеві поверхні обробити грунтом по металу. Перед застосуванням METALPAINT слід ретельно перемішати. Наносити за допомогою валика або пензля. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 150 мл

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** глянцевий

**Пігмент:** золотистий / білий / сірий металік

**Питома вага:** 1,1 кг/л

**Час висихання:** 4-5 год. до ступеня 3

**Рекомендована робоча t°:**

+10°C ... +25°C

**Часи роботи:** 10-15 хв.



# VARNISH DECOR

GOLD / SILVER

decorative varnish

VARNISH DECOR застосовується для створення декоративного ефекту на фасадах і внутрішніх поверхнях з дерева, цегли, цементно-вапняних і гіпсових поверхонь. Особливо рекомендується для фінішної обробки декоративних штукатурок і фарб. Являє собою суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій, акрилових смол з додаванням металізованих пігментів. Володіє гарними захисними властивостями.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Надає поверхні перламутровий блиск
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Створює еластичне, надміцне і водостійке покриття
- Має хорошу адгезію до різних типів основ
- Стійкий до механічних впливів
- Стійкий до ультрафіолетового випромінювання, вологи і миючих засобів

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на суху декоративну штукатурку. Перед використанням лак ретельно перемішують. Наносять пензлем, валиком або пневморозпилювачем в один-два шари. Для зручності нанесення допускається розведення водою до 20%. При необхідності зменшення перламутрового ефекту можливо змішування з лаком PROTECT Satin або з фасадним лаком Д 105 (ТМ «ЕЛЬФ»). Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-12 м<sup>2</sup>/л

**Упаковка:** 1 л, 3 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** лакова емульсія

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** шовковисто-глянцевий

**Пігмент:** золотистий/сріблястий

**Питома вага:** 1,05 кг/л

**Час висихання:** 4-5 год. до ступеня 3

**Рекомендована робоча t°:** +10°C...+25°C

**Розведення:** до 20 водою%



# VARNISH PROTECT SUPER MATT

лак захисний матовий

VARNISH PROTECT SUPER MATT - матовий акриловий однокомпонентний лак на водній основі. Утворює фінішне прозоре, зносостійке покриття на різних поверхнях. Практично не впливає на колір основи, навіть яскравих тонів. Призначений для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для захисту поверхонь товстошарових декоративних штукатурок, таких як ITAKA, CANYON, RIVIERA, COUNTRY, GROTTTO, TRAVERTINO STYLE, AFRICA і т.п. Застосування цього лаку оберігає поверхню від забруднень і робить її стійкою до миття миючими засобами. Являє собою суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій акрилових смол з додаванням облагороджуючих субстанцій.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Глибоко-матовий під різними кутами огляду
- Оксамитова текстура, приємна на дотик
- Прозорий, не жовтіє
- Легко і рівномірно наноситься
- Для стін, меблів і фурнітури
- Особлива тиксотропна консистенція
- Прекрасна адгезія до різних основах
- Висока зносостійкість

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

VARNISH PROTECT SUPER MATT наноситься на готову суху декоративну штукатурку. Перед використанням лак ретельно перемішати. Наносять пензлем, валиком або пневморозпилювачем в 2-3 шари. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-15 м<sup>2</sup>/л в залежності від всмоктуючої здатності підстави

**Упаковка:** 1 л, 3 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C.

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення.

**Клас:** лакова емульсія

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** матовий

**Пігмент:** відсутній

**Питома вага:** 1,0 кг/л

**Час висихання:** 3-4 год. до ступеня 3

**Рекомендована робоча t°:**

+10°C...+25°C

**Розведення:** до 10 водою%.

При нанесенні вручну не потрібно.



## GRANULES

Натуральні кольорові гранули з мармуру для додавання до декоративних покриттів. Особливо рекомендований до додавання у вапняні штукатурки.

**Кольори:** TERRACOTTA, GRAPHITE, GREEN

**Витрата:** 0,5-1,5% від маси продукту

**Фасовка:** 100 г

**Термін придатності:** необмежений



## POWDER

Металізована пудра-додаток до лаків, восків, лазурі та інших декоративних матеріалів.

**Кольори:** GOLD, SILVER, WHITE GOLD, ROYAL GOLD

**Витрата:** 0,5-5% від маси продукту

**Фасовка:** 50 г

**Термін придатності:** необмежений



## STARS

Металізовані блискітки для додавання до лаків, восків, лазурі та інших декоративних матеріалів.

**Кольори:** GOLD, SILVER, LIGHT BRONZE

**Витрата:** 0,5-5% від маси продукту

**Фасовка:** 100 г

**Термін придатності:** необмежений



## DECOR FLAKES

Натуральна слюда для додавання до декоративних штукатурок, восків, блакиті та інших матеріалів.

**Кольори:** GOLD, SILVER, BRONZE, BLACK

**Витрата:** 1-10% від маси продукту

**Фасовка:** 50 г

**Термін придатності:** необмежений



## DECOR CHIPS

Натуральні мінеральні чіпси для додавання в декоративні штукатурки, воски, лазурі та інші матеріали.

**Кольори:** DARK GOLD

**Витрата:** 1-10% від маси продукту

**Фасовка:** 30 г

**Термін придатності:** необмежений



## SEA SHELL

Натуральна мінеральна крихта для додавання в декоративні штукатурки, воски, лазурі та інші матеріали.

**Витрата:** 1-10% від маси продукту

**Фасовка:** 30 г

**Термін придатності:** необмежений



Виставка Будпрагрес 2014, м. Мінськ, Біларусь



Конкурс Інтер'єр Року 2019, м. Київ, КВЦ Парковий



Виставка InterBudExpo 2013, м. Київ, Україна



Виставка YAPI - TURKEYBUILD, 2017, м. Стамбул, Туреччина



Виставка Design and Architecture 2018, м. Тель-Авів, Ізраїль



Салон «Elf Декор», м. Київ



Салон «Elf Декор», м. Одеса



Конкурс Інтер'єр Року 2018, м. Київ, КВЦ Парковий



Сервіс «Елф Декор» ТРЦ Метегалакси, м. Одеса



Виставка KazBuild 2015, м. Алмати, Казахстан



Проект салону «Елф Декор», м. Дніпро



Салон «Елф Декор», м. Миколаїв



Салон «Елф Декор», м. Одеса



Салон «Елф Декор», м. Одеса




Виставка Сопесо 2017, м. Братіслава, Словаччина


## **УВАГА!**

Виробник не несе відповідальності за кінцевий результат роботи, виконаної на основі наданої в даному каталозі інформації, в зв'язку з неможливістю контролювати процес та умови нанесення декоративного покриття.

Виробник попереджає про те, що кольорування продукту, виготовленого в різних партіях, може відрізнятися за відтінком. Щоб уникнути прояву відмінностей рекомендуємо проводити змішування всього затонованого продукту в окремому контейнері перед нанесенням.

За детальною інформацією та технічними характеристиками і способам нанесення покриттів звертайтеся до наших фахівців, а також на наш сайт [www.elf-decor.com](http://www.elf-decor.com)

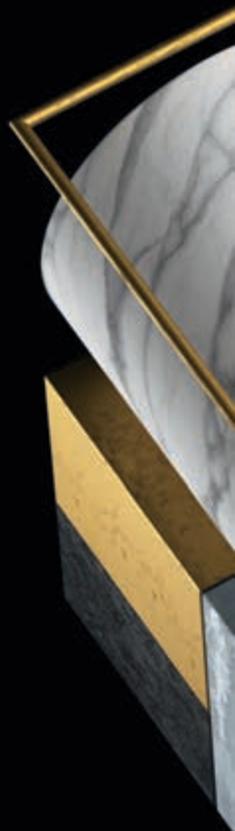

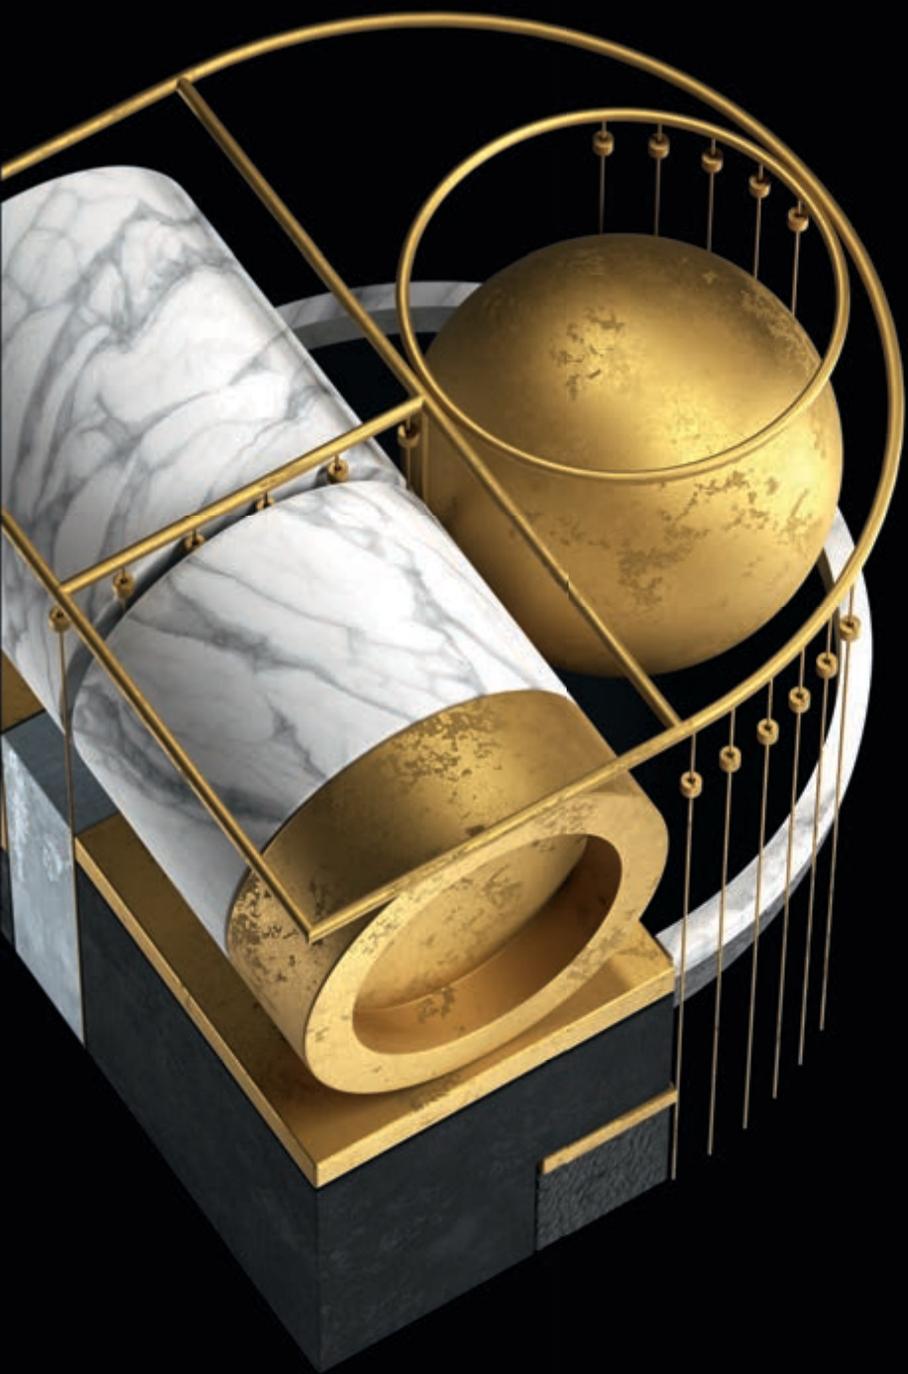

---

**КОНТАКТИ****→ ГОЛОВНИЙ ОФІС:****ОДЕСА**

Фірма «МВА» ТОВ  
вул. Спиридонівська, 12  
тел./ф.: +380 48 726-58-73  
+380 48 726-54-09

Відділ оптових продажів:  
тел.: +380 67 480-24-98  
E-mail: decor@mba.net.ua

---

**→ САЛОНИ:****ОДЕСА**

вул. В. Арнаутська, 78  
+380 48 728-21-89  
+380 67 484-45-33

**ОДЕСА**

ТВЦ "МегаДом",  
вул. Толбухіна, 135  
+380 48 737-52-66  
+380 67 485-33-40  
+380 67 518-21-33

**КИЇВ**


Чоколівський б-р, 20  
+380 44 241-11-33  
+380 67 538-53-95  
Відділ оптових продажів  
+380 67 483-10-48

**МИКОЛАЇВ**

вул. Лягіна, 21  
+380 512 76-66-84  
+380 63 472-37-26  
Відділ оптових продажів  
+380 67 556-93-58

**ДНІПРО**

вул. Січеславська  
Набережна, 37  
+380 67 518-76-22  
Відділ оптових продажів  
+380 67 215-31-48



 [elfdecorua](https://www.facebook.com/elfdecorua)

 [elf\\_decor\\_ua](https://www.instagram.com/elf_decor_ua)

 [elf-decor.com](http://elf-decor.com)